



Durys
MODULINĖS

Durys
SKYDINĖS

Durys
STIKLINĖS

Durys
SULANKSTOMOS

Durys
TECHNINĖS

Slankiosios
SISTEMOS

STAKTOS

RANKENOS

KATALOGAS
DURYS
2015
LEIDIMAS NR.2

Atveriamė svajones...



Galvojame apie Jūsų poreikius

Šiais laikais gyvename nuolatos skubėdami, bandome atrasti ramybę, grožį ir saugų prieglobstį namie ar tose vietose, kuriose dažniausiai būname. Saugumo ir harmonijos jausmas tiesiogiai veikia kasdienio gyvenimo kokybę. INVADO supranta ir gerbia šiuos poreikius.. Kaip vienas iš dinamiškiausiai besivystančių Lenkijos durų ir grindjuosčių gamintojas, darome viską, kad į jūsų rankas patektu aukštos kokybės, individualios estetiškos išvaizdos ir funkcionaliausi gaminiai.

INVADO taip pat užima lyderio poziciją tarp baldų pramonės komponentų tiekėjų. INVADO savo poziciją rinkoje kuria pasitelkusi daugiau nei dvidešimt penkis metus patirties ir nuolatinių investicijų į technologijas, personalą ir kokybės tobulinimą.



Visų pirma - kokybė

Kokybė yra svarbiausia. Šis įsitikinimas lydi kiekvieną mūsų firmos produktą nuo projektavimo pradžios iki gamybos proceso pabaigos. Tai patvirtina ir ISO 9001:2009 sertifikatas, kuris užtikrina, kad visi INVADO produktai atitinka Europos standartus. Aukštas gaminių ir paslaugų kokybės lygis, kartu su kaina ir terminų laikymusi, tai pagrindiniai firmos tikslai, kurie užtikrina patikimo partnerio įvaizdį.

INVADO technologija

Pagrindiniai INVADO produktai tai durų varčios ir grindjuostės, todėl kardinaliu proveržiu firmos veikloje tapo novatoriškos laminuotų varčių gamybos technologijos įdiegimas. Patentas Nr. 204829 "Konvejerinė durų laminavimo sistema" nuo 2007 metų taikomas visų laminuotų firmos INVADO durų gamyboje. Išskirtinis šios technologijos bruožas, tai apkljavimas be sujungimo ant užlaidos briaunos. Šio sprendimo dėka kraštai ne tik atrodo estetiškai, bet ir yra kur kas atsparesni pažeidimams. Nėra atsitiktinio dangos nuoplėšimo ar ištempimo rizikos - dangos siūlė paslėpta vidinėje užlaidos briaunoje ir nėra matoma iš šalies. Be to, šis sprendimas suteikia INVADO durims papildomą privalumą - varčių briaunos yra suapvalintos ir saugios. Šiandien INVADO, dėl novatoriško durų gamybos metodo, patenka į technologškai pažangiausių Europos įmonių grupę.



TECHNOLOGIA
INVADO
 PATENT NR 204229

Sertifikatai ir apdovanojimai



VARTOTOJO LAURAS

Prekės ženklą INVADO įvertino Lenkijos vartotojai ir skyrė jai prestižinį Vartotojo lauro ženklą.



VERSLO GAZELĖ 2014

2014 m. INVADO pelnė Verslo Gazelės apdovanojimą. Apdovanojimas patvirtina dinamišką įmonės plėtrą ir pajamų augimą mažų ir vidutinių įmonių kategorijoje. Šis apdovanojimas yra garantija klientams ir

partneriams - patvirtina įmonės solidumą ir dinamišką plėtrą, bei jos produktų kokybę.



SKAIDRI FIRMA

Dun and Bradstreet Poland INVADO suteikė "Skaidrios firmos" sertifikatą. Šis sertifikatas liudija,

kad įmonės finansinės ataskaitos skelbiamos laiku ir patvirtina veiklos skaidrumą. Sertifikatas atspindi INVADO veiklos pagal gerai žinomus FairPlay principus.



SKAIDRI FIRMA

Produkto kilmės kontrolė ir aplinkos apsauga, tai pagrindiniai INVADO plėtros strategijos elementai. Tai patvirtina ir tarptautinis Forest Stewardship Council® sertifikatas, sertifikatas, suteiktas INVADO dar 2007 metais. Šis sertifikatas garantuoja, kad gamyboje naudojama mediena gaunama iš FSC sertifikuotų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių.

Klausk apie sertifikuotus FSC® produktus mūsų asortimente.

NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ LYDERIS 2012



LIDER NOWYCH TECHNOLOGII

Naujųjų technologijų lyderio 2012 titulą INVADO pelnė dėl patentuotos Invado technologijos, t.y. novatoriško durų laminavimo būdą su paslėpta siūle. "Naujųjų technologijų lyderis 2012" tai visos Lenkijos mastu firmos Naujosios technologijos vykdoma programa. Šios programos tikslai, tai naujas rinkos tendencijas kuriančių firmų skatinimas, saugių ir funkcionalių statybos sprendimų, kurių dėka vystosi visas sektorius, populiarinimas. Programos Naujųjų technologijų lyderis 2012 komisija atidžiai nagrinėjo konkurso dalyvių veiklą ir

analizavo pateiktus dokumentus. Komisijos narių sprendimu, "Naujųjų technologijų lyderis 2012" titulas skirtas INVADO, vienam iš dinamiškiausiai besivystančių durų ir grindjuosčių gamintojui už naujų technologijų diegimą ir gamybos procesų novatoriškumą.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



Śląskie.
Pozytywna energia

TURINYS

SPALVOS.....	4
STIKLAS.....	5
MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA	
N Domino.....	6
D'Artagnan.....	8
Salento.....	10
Artena.....	12
N Albero.....	12
Martina.....	14
Bianco.....	16
Malawi.....	18
Gwinea.....	20
N Larina.....	22
N Linea Forte.....	24
N Capena Inserto.....	26
N Destino Unico.....	28
SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA:	
Norma Decor.....	30
Torino.....	32
Merano.....	34
Perugia.....	36
Modena.....	36
Dolce, Nida.....	38
Lido.....	40
Strada.....	42
Orso.....	44
Gemini.....	46
Virgo.....	46
Aquarius.....	48
Libra.....	48
Taurus.....	48
Sagittarius.....	48
STIKLINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA:	
Amber.....	50
SLANKIOSIOS SISTEMOS:	
Montuojamos prie sienos.....	51
Montuojamos į sieną.....	51
SULANKSTAMOS VARČIOS.....	52
ĮĖJIMO VARČIOS:	
Egida.....	53
Norma Decor 7 - sustiprinta.....	53
TECHNINĖS DURYS:	
Guardia.....	54
N Sonus.....	56
Ignis.....	57
TECHNINIAI PARAMETRAI.....	58
STAKTOS:	
Reguliuojama.....	58
Standartinė.....	59
Reguliuojama moduliųjų durų be užlaidos stakta.....	59
Metalinės staktos įrengimo sistema.....	60
Techninių ir lauko durų staktos.....	60
N N RANKENOS.....	61
AKSESUARAI.....	62
APVADAI PRESTIGE.....	62
LIUDIJIMAI IR ATESTATAI.....	63



E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●


dangos klasė MEDIUM 1 - puikaus dizaino danga puikiai atkartoja natūralų medienos raštą. Pasizymi puikiais atsparumo rodikliais

paskirtis: įvairios paskirties pastatai, gyvenamosios patalpos


galimos SPALVOS:




lino (balta)




bukas




qžuolas




alksnis




vyšnia




riešutmedis




coimbra




juodmedis



kaštonas




tikas




guoba


E+ danga ENDURO PLUS




kedras forte




natūralus qžuolas




baltas qžuolas



kilmingasis qžuolas



klasikinis riešutmedis



pilkas qžuolas

E danga ENDURO 3D


EF danga ECO-FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

dangos klasė TOP 1 - modernių spalvų, aukštos kokybės danga pasižymi aukščiausiais atsparumo rodikliais

paskirtis: viešbučiai, biurai ir kiti visuomeninės paskirties pastatai


galimos SPALVOS:




riešutmedis duro




qžuolas eterno




pilkas qžuolas




tamsi coimbra



šviesus kaštonas



balta



pilka


R FAKTŪRINĖ danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●●


dangos klasė MEDIUM 2 - aukštesnių atsparumo ir estetiškumo parametru danga.

paskirtis: įvairios paskirties pastatai, gyvenamosios patalpos.

galimos SPALVOS:



riešutmedis melunga




auksinis qžuolas

skaidrus




satinato

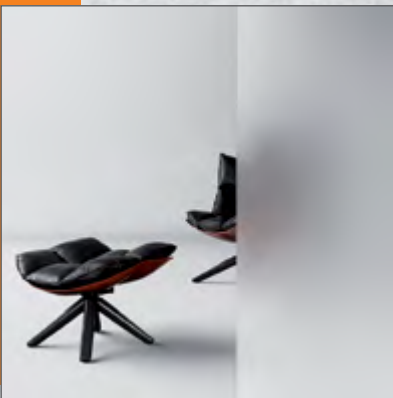


nero



contrasto

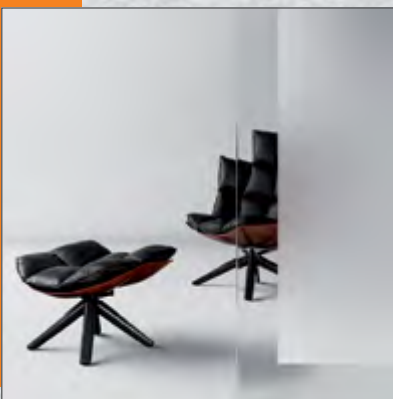

nusklembtas kristfolas

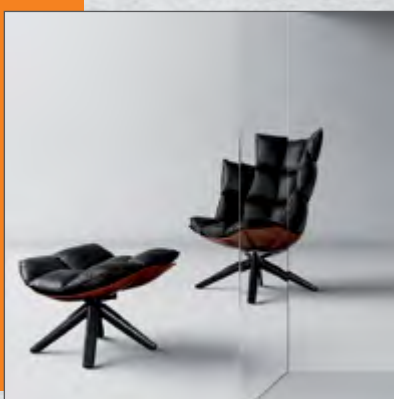

master care




nusklembtas matinis



chinchila



nusklembtas dūminis kristfolas

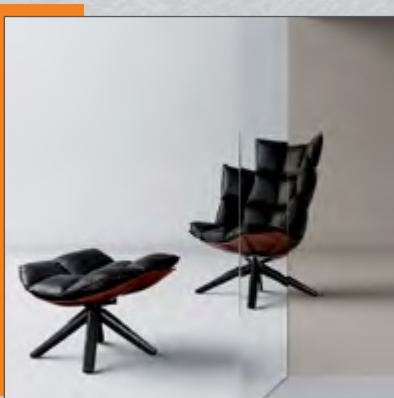

chinchila bronzinė



Domino 1



Domino 2



Domino 13



Domino 14



Domino 19



Domino 16



Domino 17



Domino 3



Domino 15



Domino 4



Domino 9



Domino 7



Domino 8



Domino 10



Domino 12



Domino 11



Domino 18



Domino 5



Domino 6



KAINOS

danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D,		FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ	
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
varčia:				
Domino 1 - 6 ir 16 - 19				
Domino 7 - 15				

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir (arba) stiklas 4 mm,
- suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**)
- varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).



PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS
MODULINĖ DOMINO

rėmas

užpildo elementai

priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas

rėmas

iš MDF plokštės

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keičimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:



STANDARTINĖ

REGULIUOJAMA

REGULIUOJAMA -
MODULINĖMS DUR-
IMS BE UŽLAIDOS


UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM

ventilacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO




E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D




R FAKTŪRINĖ danga



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:

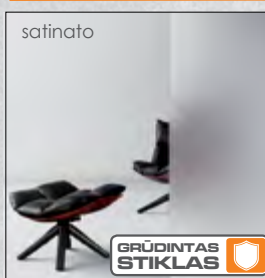

DĖMESIO: VARČIOS DOMINO 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 KOMPLEKTUOJAMOS SU GRŪDINTU STIKLU (IŠSKYRUS „MAŽUS“ LANGELIUS DOMINO 10 IR 12 MODELIOSE, KURIE GAMINAMI IŠ PAPRASTO STIKLO). VARČIOS DOMINO 4, 5, 7, 8 GAMINAMOS SU PAPRASTU STIKLU

MODULINIŲ VARČIŲ DOMINO STIKLŲ BLIZGIOJI PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.


VARČIŲ KOLEKCIJA **MODULINĖS**
D'ARTAGNAN



D'Artagnan 1




D'Artagnan INTERO

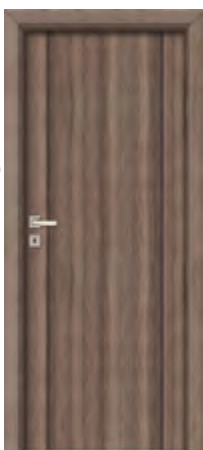


D'Artagnan RIGA



D'Artagnan SOLEI

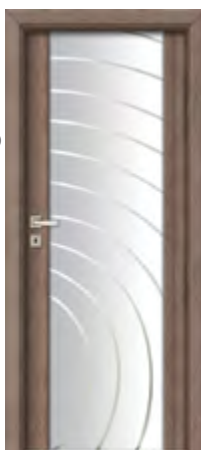

D'Artagnan TONDO

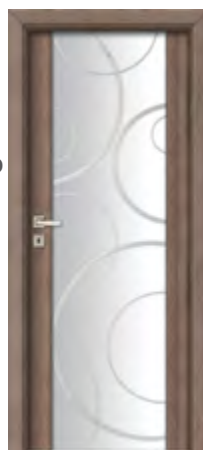


KAINOS

	danga:		FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ	
varčia:	ENDURO / ENDURO 3D	ENDURO / ENDURO 3D	ENDURO / ENDURO 3D	ENDURO / ENDURO 3D
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
D'Artagnan 1 ir INTERO				
D'Artagnan RIGA, SOLEI ir TONDO				

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir HDF plokščių elementais,
- varčios užpildas - 10 mm storio plokštė arba stiklas, 6 mm storio stiklas,
- suapvalintos varčios vertikalios brėunos (**daugiau informacijos 58 psl.**)
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrėjų varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).

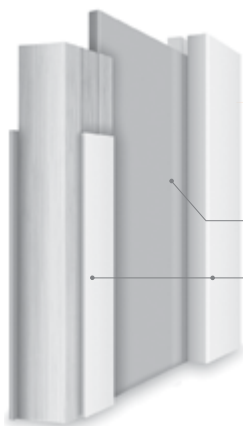

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS
MODULINĖ D'ARTAGNAN

užpildo elementai
riklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas

rėmas
pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir
HDF plokščių elementais

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM


ventiliacijos įpjova (tik modelis INTERO)		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris) (tik modelis INTERO)		
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis) (tik modelis INTERO)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrėjų durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO



E danga ENDURO 3D




R FAKTŪRINĖ danga



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:







STIKLO MATINĖ PUSĖ (GRAVIRUOTA) YRA VYRIŲ PUSĖJE

DĖMESIO:
VARČIŲ D'ARTAGNAN SU STIKLU MODELIAI GAMINAMI PAĖAL SPECIALŲ UŽSAKYMŲ IR JŲ PAGAMINIMO TERMINAS YRA ILGESNIS



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

VARČIŲ KOLEKCIJA **MODULINĖS**
SALENTO

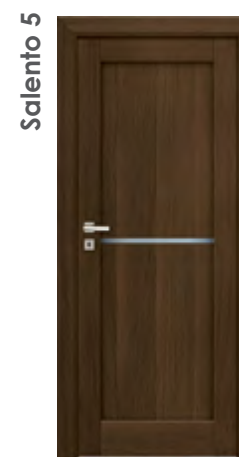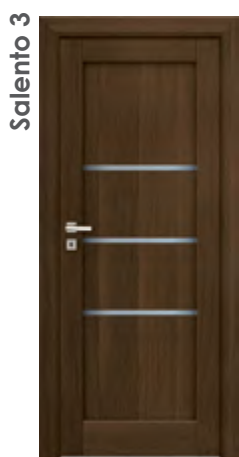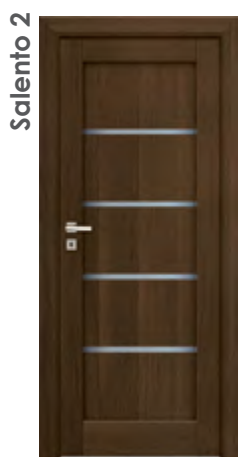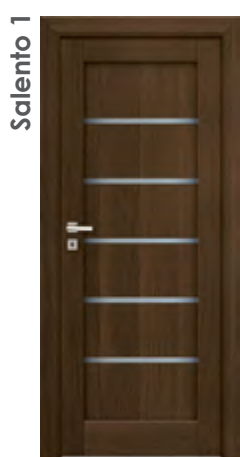


KAINOS

	danga:		ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:	ENDURO 3D / ENDURO PLUS			
Salento	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčioje yra 21 mm pločio atskirų užpildo elementų jungtys iš aliuminio,
- varčios užpildas - 10 mm storio plokštė,
- suapvalintos vertikalios varčios brėaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).

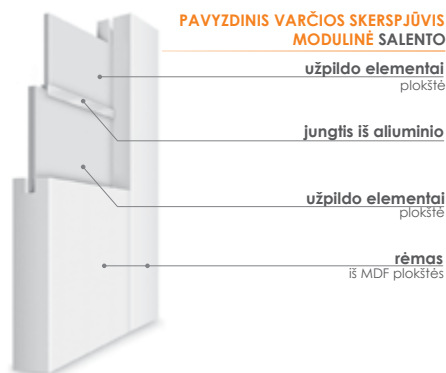


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:

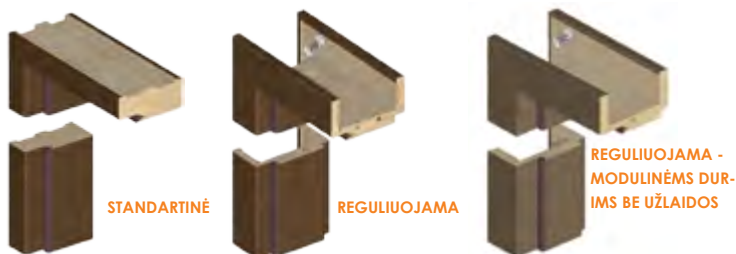


UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM


ventilacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:

E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ



Salento - aliuminio juostelė



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

VARČIŲ KOLEKCIJA **MODULINĖS**
ARTENA ir **ALBERO**

N NAUJI
 MODELIAI



Artena 1

Artena 2



Albero 1



Albero 2



Albero 3



Albero 4



Albero 5




KAINOS

	danga:	ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM
Artena			
Albero			

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčioje iš serijos **Artena** ir **Albero** (išskyrus **Albero 1**) atskiri užpildo elementai sujungti B154 WEISSALUMINIUM spalvos profiliais,
- **varčių Artena 1 i 2 užpildas** - 35 mm storio kūginė plokštė, 4 mm storio stiklas arba 10 mm storio plokštė,
- **varčios Albero 1 užpildas** - suapvalinta 34 mm storio plokštė ir 4 mm storio stiklas,
- **varčių Albero 2 i 5 užpildas** - 35 mm storio kūginė plokštė ir 4 mm storio stiklas arba plokštė,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).

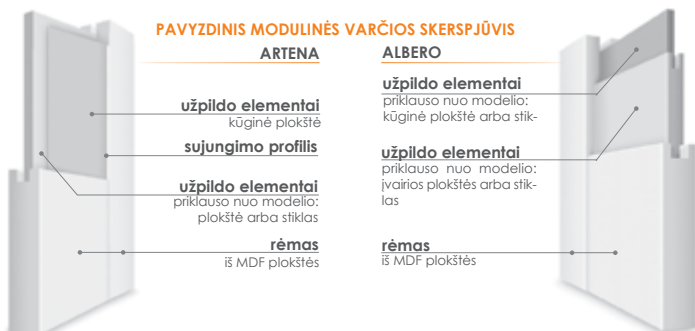


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“.
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:

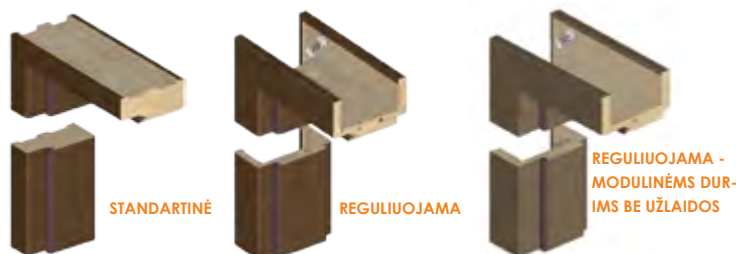

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM


ventiliacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaiymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

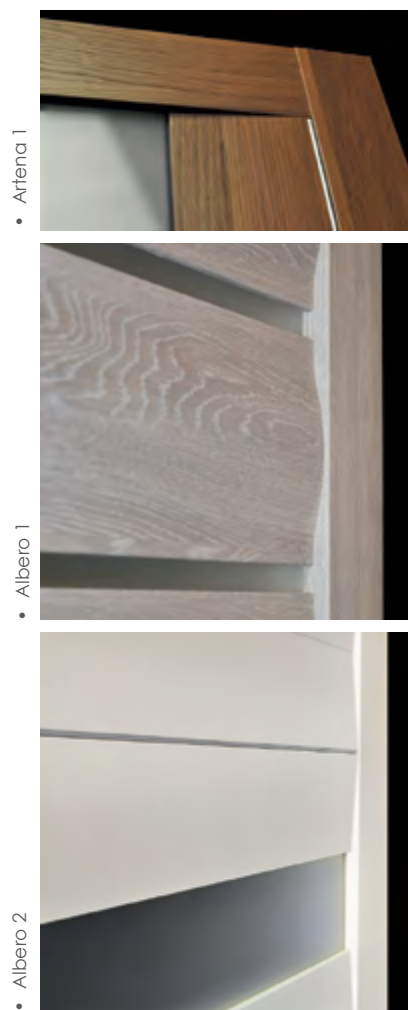

IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

MARTINA



KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Martina					

spalvos:
 produktų nuotraukos - RIEŠUTMEDIS MELUNGA
 interjeras - RIEŠUTMEDIS DURO

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčios užpildas - 22 mm storio plokštės ir (arba) 4 mm storio plokštės ir (arba) stiklas 4 mm,
- suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keičimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM

ventiliacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO




E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D




R FAKTŪRINĖ danga



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

BIANCO




KAINOS

	danga:	ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM
Bianco			

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir (arba) 4 mm storio stiklas,
- suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrės varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).



PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS BIANCO SKERSPJŪVIS

- **rėmas** iš MDF plokštės
- **užpildo elementai** priklauso nuo modelio: plokštė arba stiklas
- **rėmas** iš MDF plokštės

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX Tech

Techinis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:



STANDARTINĖ

REGULIUOJAMOS

REGULIUOJAMA -
MODULINĖMS DUR-
IMIS BE UŽLAIDOS


UŽ PAPILDOMĄ MOKEŠTĮ:

be PVM | su PVM

ventiliacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrė durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		
stiklas NERO modeliuose BIANCO NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2		
stiklas NERO modeliuose BIANCO NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3		
stiklas CONTRASTO modeliuose BIANCO NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2		
stiklas CONTRASTO modeliuose BIANCO NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3		



SPALVOS:

EF danga ECO-FANERUOTĖ



balta

STIKLAI:

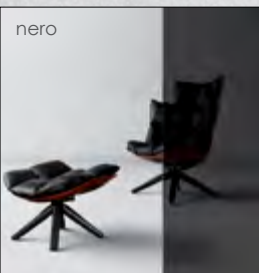

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

DĖMESIO:
VARČIŲ BIANCO MODELIAI SU STIKLU NERO ARBA CONTRASTO GAMINAMI PAGAL SPECIALŲ UŽSAKYMĄ IR JŲ PAGAMINIMO TERMINAS YRA ILGESNIS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

VARČIŲ KOLEKCIJA **MODULINĖS**
MALAWI




KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D	FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM
Malawi			

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir (arba) 4 mm storio stiklas,
- suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).

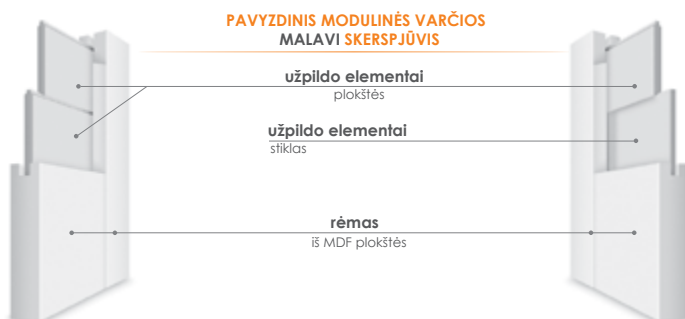

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC)).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM

ventiliacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apskritos metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO




E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D




R FAKTŪRINĖ danga



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

VARČIŲ KOLEKCIJA **MODULINĖS**
GWINEA




KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO 3D		FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Gwinea					

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- atskiri varčios užpildo elementai sujungti profiliais,
- varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir (arba) 4 mm storio stiklas,
- suapvalintos varčios vertikali briauna (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).

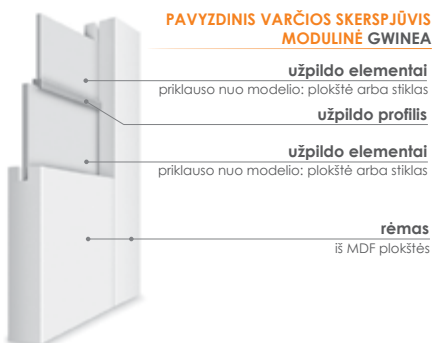

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui(WB) (galimas keitimas į spyną raktui(BR) arba vonios užraktui(WC).),
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM


ventiliacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyris dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO



E danga ENDURO 3D




R FAKTŪRINĖ danga



EF danga ECO-FANERUOTĖ




STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE. GRŪDINTAS STIKLAS, IŠSKYRUS VARČIĄ GWINEA 4 IR MAŽUS GWINEA 5 VARČIOS LANGELIUS



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

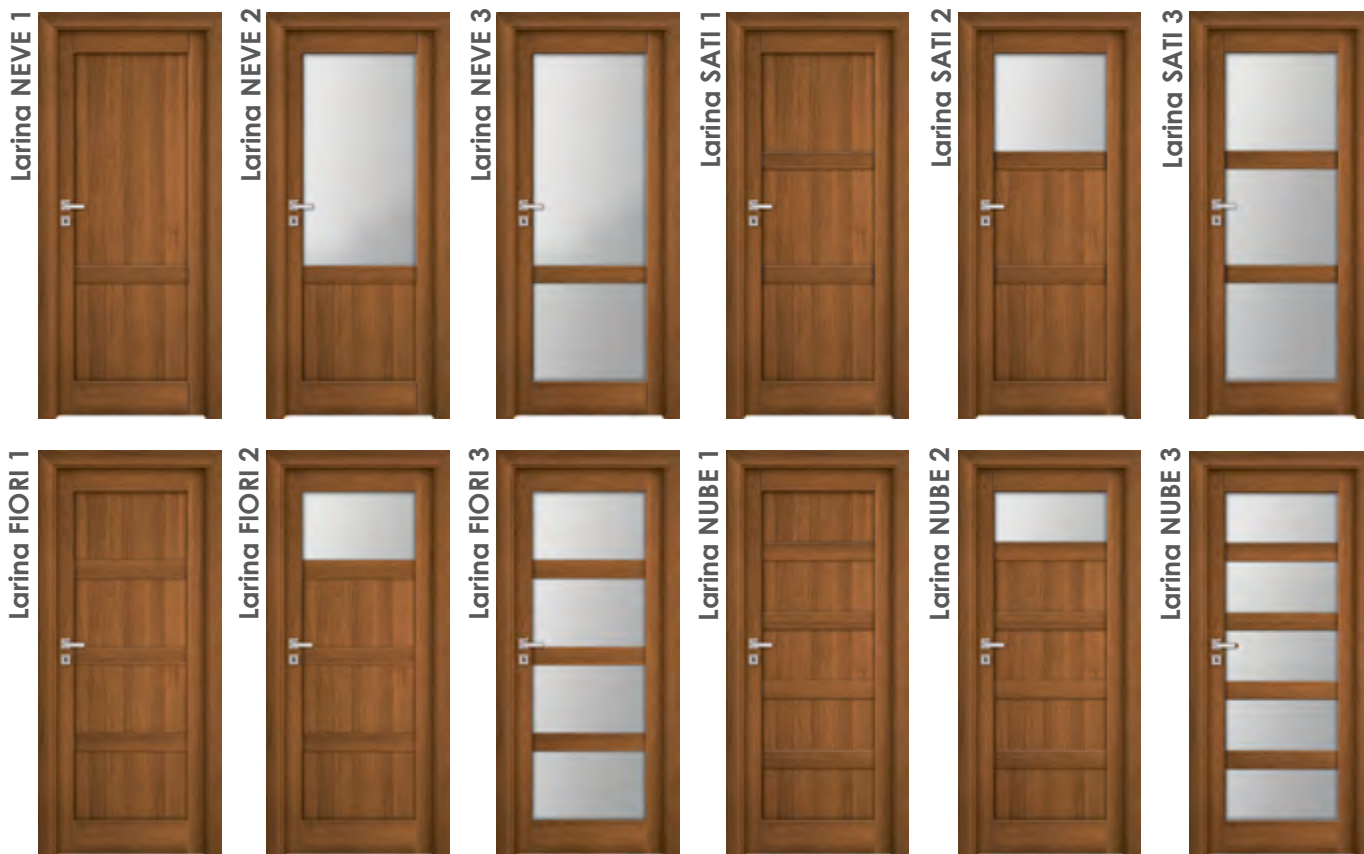


KAINOS

	danga: ENDURO 3D		FAKTŪRINĖ	
varčios iš kolekcijos:	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Larina				

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir (arba) 4 mm storio stiklas,
- suapvalintos varčios vertikalios briaunos **(daugiau informacijos 58 psl.)**,
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrės varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą **(paveikslėlis 59 psl.)**.

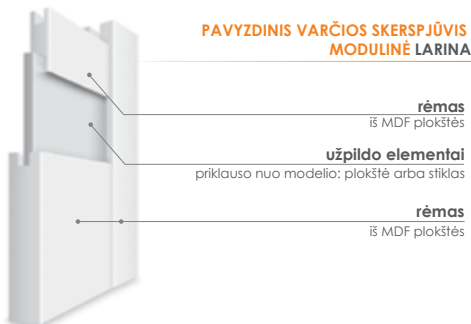

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPĖJŪVIS
MODULINĖ LARINA

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKEŠTĮ:

be PVM | su PVM


ventiliacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		
stiklas NERO modeliuose LARINA NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2		
stiklas NERO modeliuose LARINA NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3		
stiklas CONTRASTO modeliuose LARINA NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2		
stiklas CONTRASTO modeliuose LARINA NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3		

SPALVOS:

E danga **ENDURO 3D**



R FAKTŪRINĖ danga




STIKLAI:


satinato (standartas)



kontrasto



nero



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

DĖMESIO:
VARČIŲ LARINA MODELIAI SU STIKLU NERO ARBA CONTRASTO GAMINAMI PAGAL SPECIALŲ ŪŠSAKYMŲ IR JŲ PAGAMINIMO TERMINAS YRA ILGESNIS



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.



Linea Forte 1



Linea Forte 2



Linea Forte 3



Linea Forte 4



Linea Forte 5




KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Linea Forte					

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčios užpildas - 22 mm storio plokštės ir (arba) 4 mm storio plokštės ir (arba) stiklas 4 mm,
- suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrės varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).

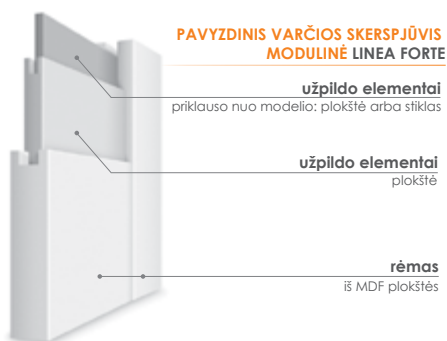

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM

ventilacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO




E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D




R FAKTŪRINĖ danga



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:

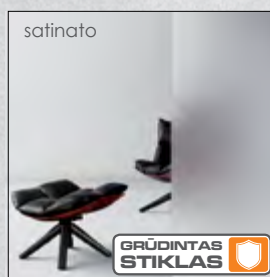

BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS
CAPENA INSERTO

N NAUJA
 KOLEKCIJA



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5



KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Capena Inserto					

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčios užpildas - 22 mm storio plokštės ir (arba) 4 mm storio plokštės ir (arba) stiklas 4 mm,
- ALU juostelės plotis - 8 mm,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrėjų varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą (**paveikslėlis 59 psl.**).



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui(WB) (galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM


ventilacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrėjų durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO




E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



R FAKTŪRINĖ danga



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

VARČIŲ KOLEKCIJA MODULINĖS DESTINO UNICO

N NAUJA
KOLEKCIJA



Destino Unico 1



Destino Unico 2



Destino Unico 3



Destino Unico 4



Destino Unico 5




KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		FAKTŪRINĖ / ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Destino Unico					

KONSTRUKCIJA:

- varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- varčios užpildas - 22 mm storio plokštės ir (arba) 4 mm storio plokštės ir (arba) stiklas 4 mm,
- 80 mm pločio stiklo intarpai iš abiejų varčios pusių,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos **(daugiau informacijos 58 psl.)**,
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“,
- dvivėrėjų varčių plotis nuo „120“ iki „200“,
- dvivėrės varčios be užlaidos staktos pusėje turi uždengiančią juostą **(paveikslėlis 59 psl.)**.

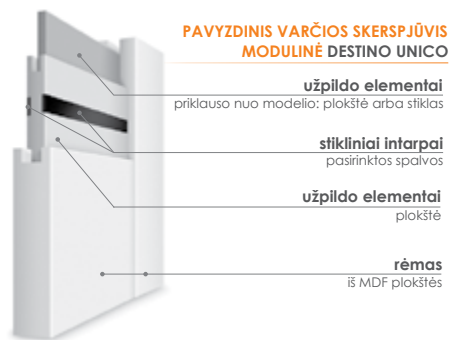

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt. varčiai „60“ - „80“, 3 vnt. varčiai „90“, „100“,
- versija be užlaidos komplektuojama su įleidžiamais nematomais vyriais su 3-D reguliavimu, spalva INOX

Techninis liudijimas ITB AT-15-7089/2011

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM

ventilacijos įpjova		
mokestis už plotį „100“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
varčios be užlaidos gamyba		
dvivėrėjų durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO




E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D




R FAKTŪRINĖ danga



EF danga ECO-FANERUOTĖ




STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ
YRA VYRIŲ PUSĖJE

STIKLINIŲ INTARPŲ SPALVOS:

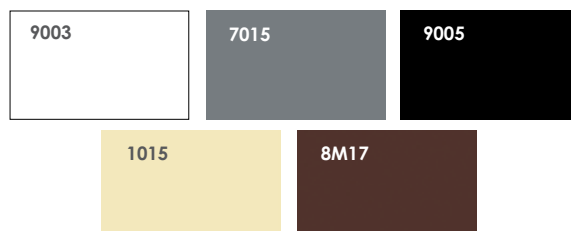

IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

VARČIŲ KOLEKCIJA SKYDINĖS NORMA DECOR



GAMINAMOS SUSIPIRINTOS NORMA DECOR1 VARČIOS (NORMA DECOR 7) - IŠSAMIAU 53 PSL.

KAINOS

varčia:	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Norma Decor 1					
Norma Decor 2					
Norma Decor 3					
Norma Decor 4					
Norma Decor 5					
Norma Decor 6					

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė,
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,
- varčios spalvos stiklo rėmelis,
- laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60" iki „110",
- dvivėrių varčių plotis nuo „120" iki „200".



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC)).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90" - „110" 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM


ventilacijos įpjova		
mokestis už plotį „100"		
papildomas vyris „60", „80" varčioje,		
vyrio dangtelis		
PVC įvorės		
apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)		
kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO

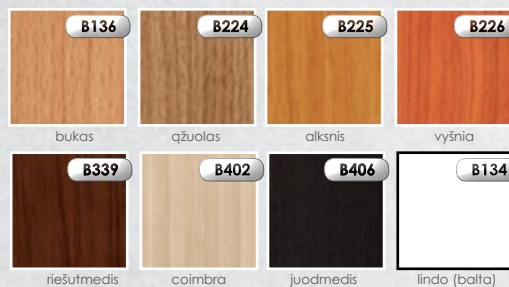

E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ



NEGAMINAMOS JUODMEDŽIO IR KEDRO FORTE SPALVŲ VARČIOS ND2 IR ND3 NEGAMINAMOS VARČIOS ND2 - 5 SU ECO-FANERUOTĖ DANGA

STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE




safinato (iluminatorius)



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

TORINO

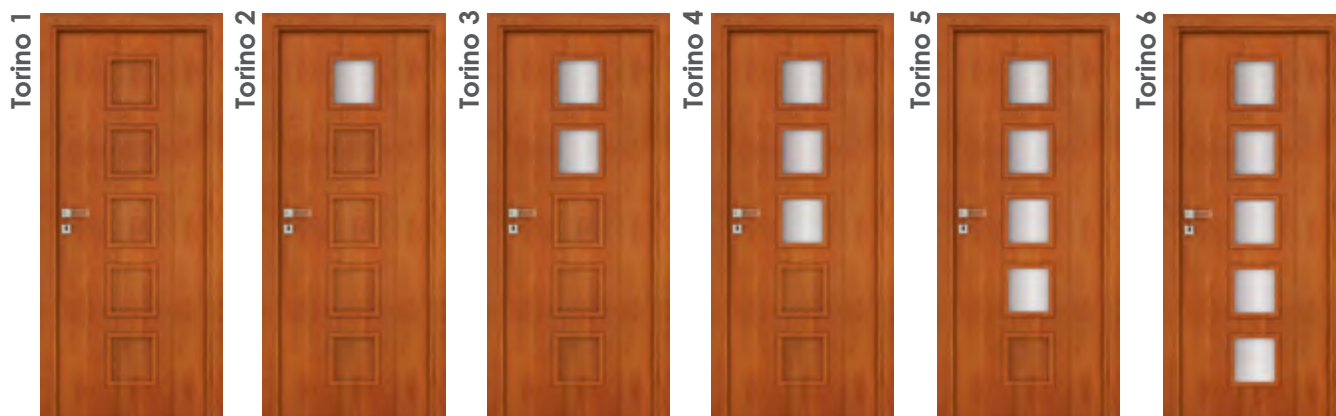


KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Torino					

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė,
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,
- varčios spalvos stiklo rėmelis,
- laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėris varčios plotis nuo „60" iki „110",
- dvivėrių varčių plotis nuo „120" iki „200".

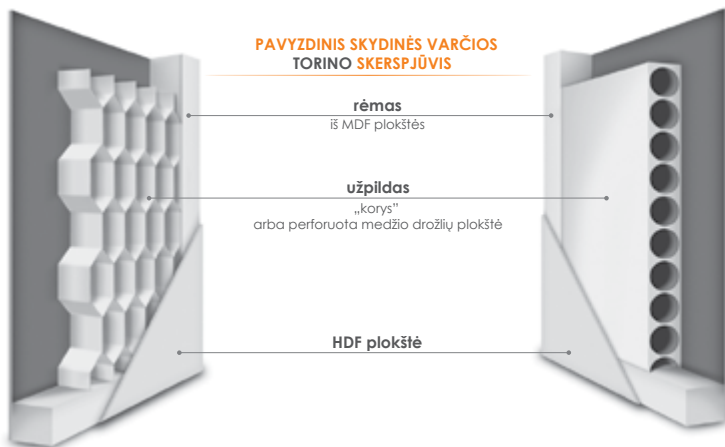

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90" - „110" 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKEŠTĮ:

be PVM | su PVM

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,			
mokestis už plotį „100", „110"			
papildomas vyris „60", „80" varčioje,			
vyrio dangtelis			
ventilacijos įvorės iš PVC			
ventilacijos įpjova			
varčios pritaikymas slankiajai sistemai			
dvivėrių durų gamyba			
patentuotas cilindras 31/36			
stiklas master carre			

SPALVOS:


E danga ENDURO

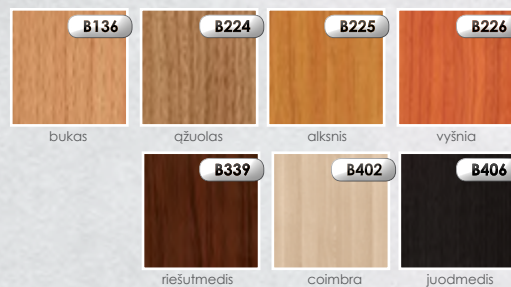

E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

MERANO




KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Merano					

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė,
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,
- varčios spalvos stiklo rėmelis,
- laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60" iki „110",
- dvivėrių varčių plotis nuo „120" iki „200".

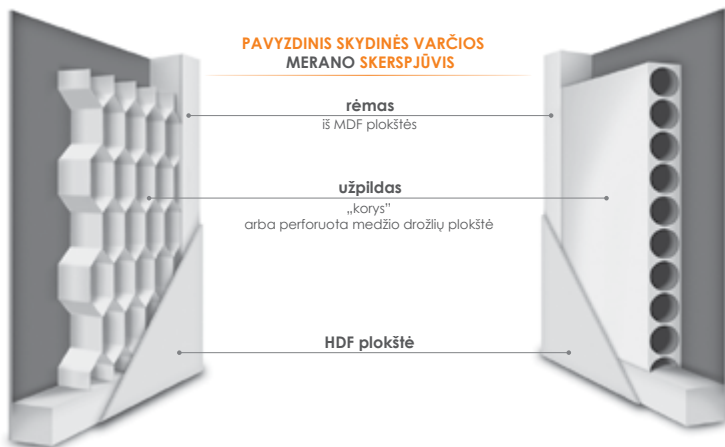

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui(WB) (galimas keitimas į spygą raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90" - „110" 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKEŠTĮ:

be PVM | su PVM


užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,			
mokestis už plotį „100", „110"			
papildomas vyris „60", „80" varčioje,			
vyrio dangtelis			
ventilacijos įvorės iš PVC			
ventilacijos įpjova			
varčios pritaikymas slankiajai sistemai			
dvivėrių durų gamyba			
patentuotas cilindras 31/36			
stiklas master carre			

SPALVOS:


E danga ENDURO

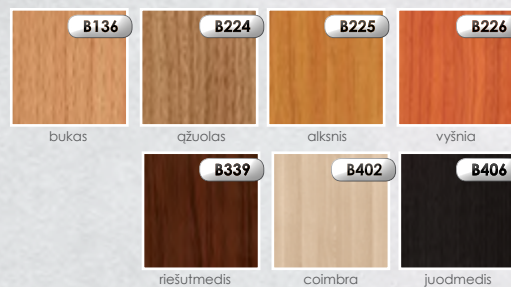

E danga ENDURO PLUS




E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:

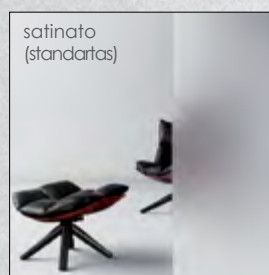

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

PERUGIA ir MODENA




KAINOS

varčios iš kolekcijos:	danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Perugia				
Modena 1				
Modena 2 ir 3				

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė,
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,
- varčios spalvos stiklo rėmelis,
- laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60" iki „110",
- dvivėrių varčių plotis nuo „120" iki „200".

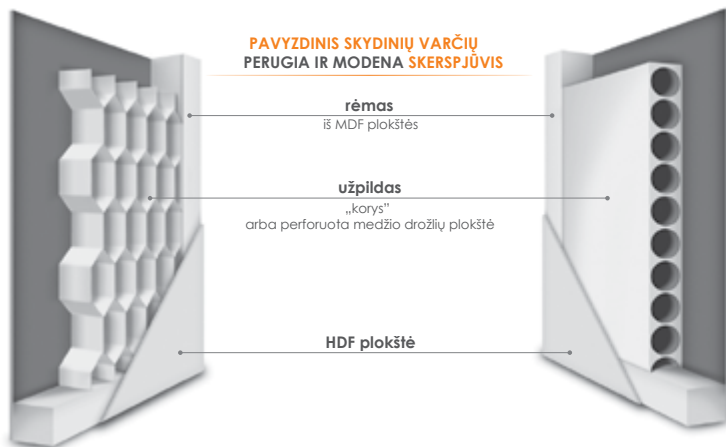

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui(WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90" - „110" 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

neto | bruto


užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,		
mokestis už plotį „100", „110"		
papildomas vyris „60", „80" varčioje,		
vyrio dangtelis		
ventilacijos įvorės iš PVC		
ventilacijos įpjova		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		
stiklas satinato į Modena varčių		

SPALVOS:


E danga ENDURO

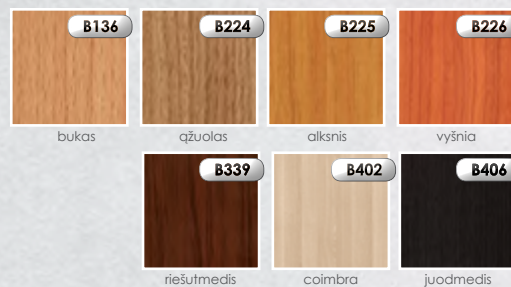

E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

VARČIŲ KOLEKCIJA SKYDINĖS
DOLCE ir **NIDA**




KAINOS

	danga: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Dolce				
Nida				

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė,
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,
- varčios spalvos stiklo rėmelis,
- laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėris varčios plotis nuo „60“ iki „110“,
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“.

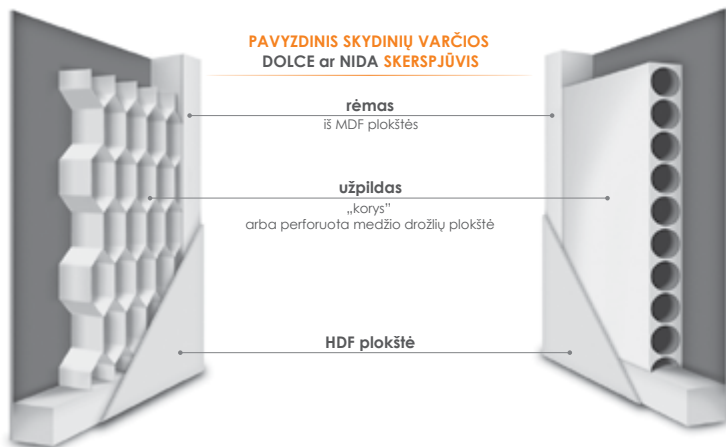

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui(WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90“ - „110“ 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKEŠTĮ:

be PVM | su PVM

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,		
mokestis už plotį „100“, „110“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
ventilacijos įvorės iš PVC		
ventilacijos įpjova		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO

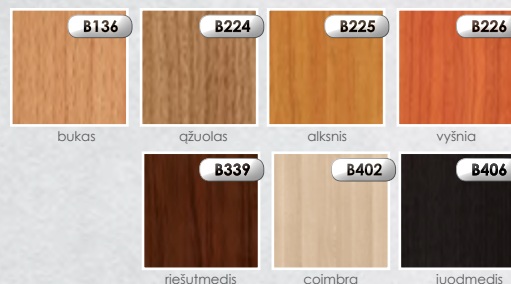

E danga ENDURO PLUS




E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:

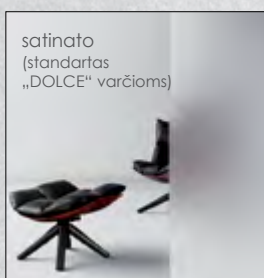

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

LIDO



Lido 1



Lido 2



Lido 3



Lido 4



Lido 7



Lido 8



Lido 9



Lido 10




CAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Lido					

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,
- ALU juostelės plotis - 8mm,
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,
- laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „110“,
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“.

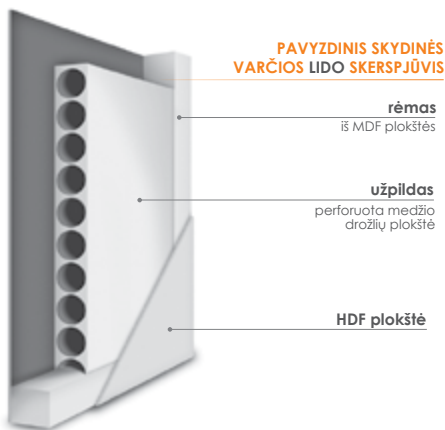

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC)).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90“ - „110“ 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM


mokestis už plotį „100“, „110“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
ventilacijos įvorės iš PVC		
ventilacijos įpjova		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO

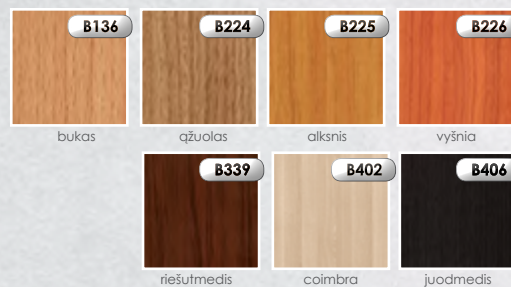

E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

STRADA



Strada 1



Strada 2



Strada 3



KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Strada					

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė,
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,
- varčios spalvos stiklo rėmelis,
- laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60" iki „110",
- dvivėrių varčių plotis nuo „120" iki „200".



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC)).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90" - „110" 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,		
mokestis už plotį „100", „110"		
papildomas vyris „60", „80" varčioje,		
vyrio dangtelis		
ventilacijos įvorės iš PVC		
ventilacijos įpjova		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO (vienakryptė)

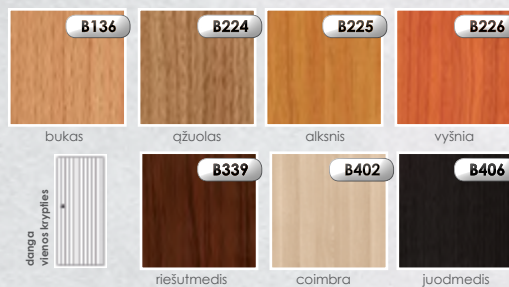


E danga ENDURO (dviejų krypčių)



E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D




EF danga ECO-FANERUOTĖ



GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI „100", „110" PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200" VARČIOMS

STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.




KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Orso					

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė,
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,
- varčios spalvos stiklo rėmelis,
- laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „110“,
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“.

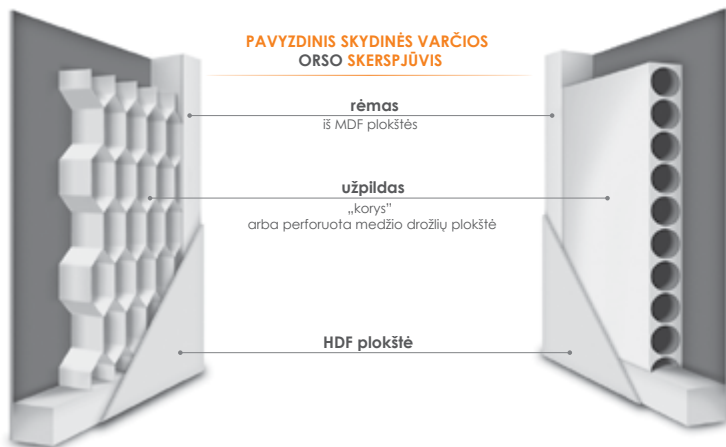

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygą raktui (BR) arba vonios užraktui (WC)).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90“ - „110“ 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,		
mokestis už plotį „100“, „110“		
papildomas vyris „60“, „80“ varčioje,		
vyrio dangtelis		
ventilacijos įvorės iš PVC		
ventilacijos įpjova		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:

E danga ENDURO (vienakryptė)

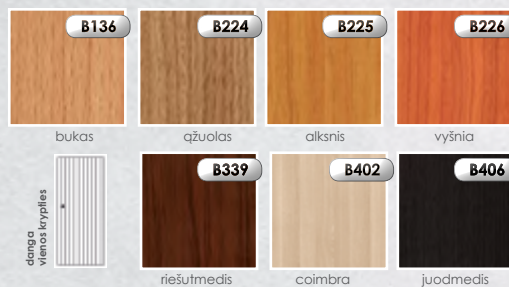


E danga ENDURO (dviejų kryptių)



E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D




EF danga ECO-FANERUOTĖ



GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI „100“, „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ VARČIOMS

STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE



IŠŠAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

VARČIŲ KOLEKCIJA **SKYDINĖS**
GEMINI ir VIRGO




KAINOS

	danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
varčios iš kolekcijos:		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Gemini					
Virgo					

KONSTRUKCIJA:

- rėmas pagamintas iš MDF plokštės,
- užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė,
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokštė,
- varčios spalvos stiklo rėmelis,
- laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienvėrės varčios plotis nuo „60" iki „110",
- dvivėrių varčių plotis nuo „120" iki „200".

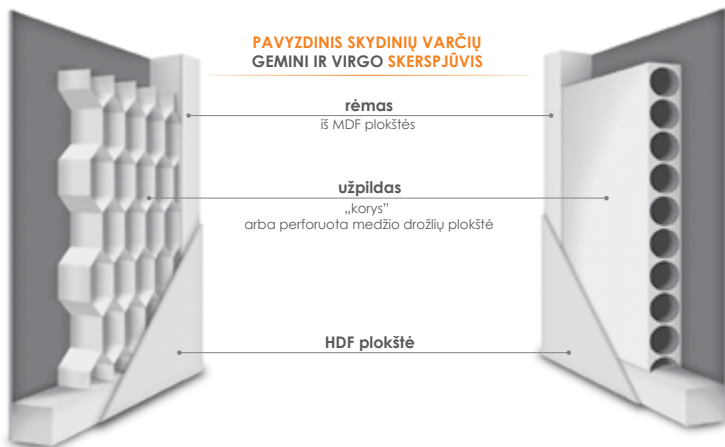

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną raktui (BR) arba vonios užraktui (WC).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90" - „110" 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:




UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė,		
mokestis už plotį „100", „110"		
papildomas vyris „60", „80" varčioje,		
vyrio dangtelis		
ventilacijos įvorės iš PVC		
ventilacijos įpjova		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
dvivėrių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:


E danga ENDURO (vienakrypė)

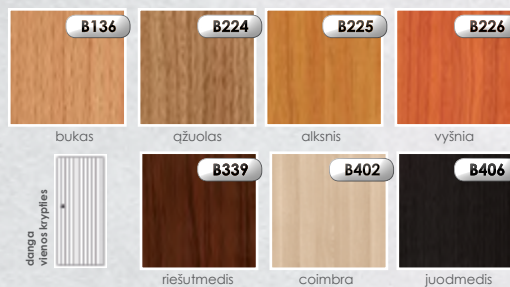


E danga ENDURO (dviejų krypčių)



E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D




EF danga ECO-FANERUOTĖ



GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI „100", „110" PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200" VARČIOMS

STIKLAI:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.



Aquarius 1




Aquarius 2



Libra



Taurus

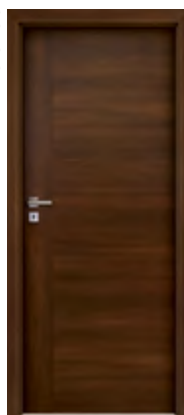

Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3




KAINOS DĖMESIO: VARČIA TAURUS GAMINAMA TIK SU DVIEJŲ KRYPTIŲ DANGA (KAŠTONAS, GUOBA, TIKAS)

danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		ECO-FANERUOTĖ	
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
varčios iš kolekcijos:				
Aquarius				
Libra				
Taurus				
Sagittarius				

KONSTRUKCIJA:

- r emas pagamintas iř MDF plokřt es,
- uřpildas - "korys" arba perforuota medřio drořlių plokřt e,
- r emas ir uřpildas iř abiejų pusių padengti HDF plokřt e,
- varčios spalvos stiklo r emelis,
- laminuoti řoniniai ir virřutinis krařtas,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacijos angomis,
- vienv erės varčios plotis nuo „60" iki „110",
- dviv erių varčių plotis nuo „120" iki „200".

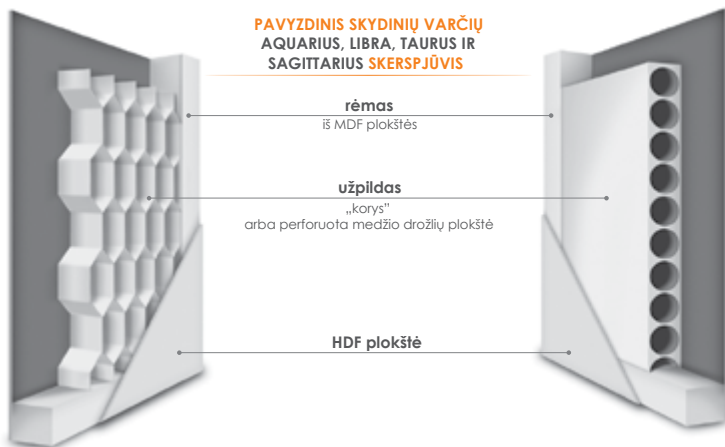


STANDARTIN  KOMPLEKTACIJA:

- Varčia be iřgr ertos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną raktui (BR) arba vonios uřraktui (WC)).
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2 vnt., varčiai „90" - „110" 3 vnt., balti, cinkuoti

Techninis liudijimas ITB AT-15-6702/2012

GALIMOS STAKTOS:

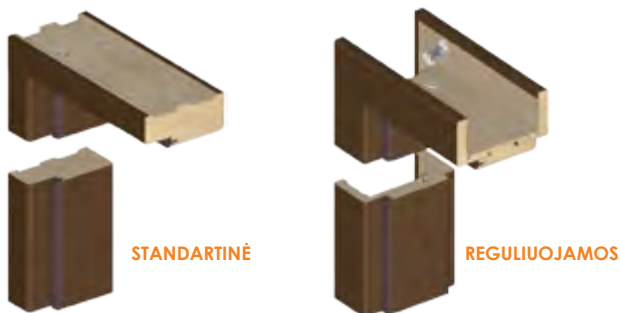


Uř PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

su PVM | be PVM

uřpildas - perforuota medřio drořlių plokřt�e,		
mokestis uř plotį „100", „110"		
papildomas vyris „60", „80" varčioje,		
vyrio dangtelis		
ventilacijos įvorės iř PVC		
ventilacijos įpjova		
varčios pritaikymas slankiajai sistemai		
dviv�erių durų gamyba		
patentuotas cilindras 31/36		

SPALVOS:

E danga ENDURO (vienakrypt )

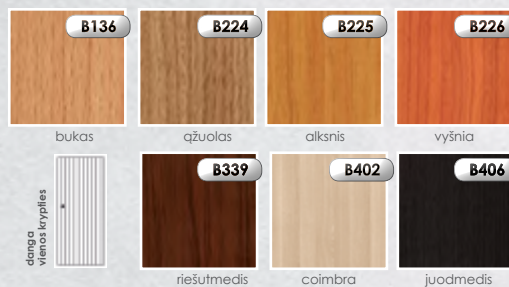


E danga ENDURO (dviejų kryptių)



E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D




EF danga ECO-FANERUOT 



GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI „100", „110" PLOČIO VARČIOMS IR DVIV ERMS „200" VARČIOMS

STIKLAI:




BLIZGIOJI STIKLO PUS  YRA VYRIŲ PUS JE



IřSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNIT RĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

AMBER

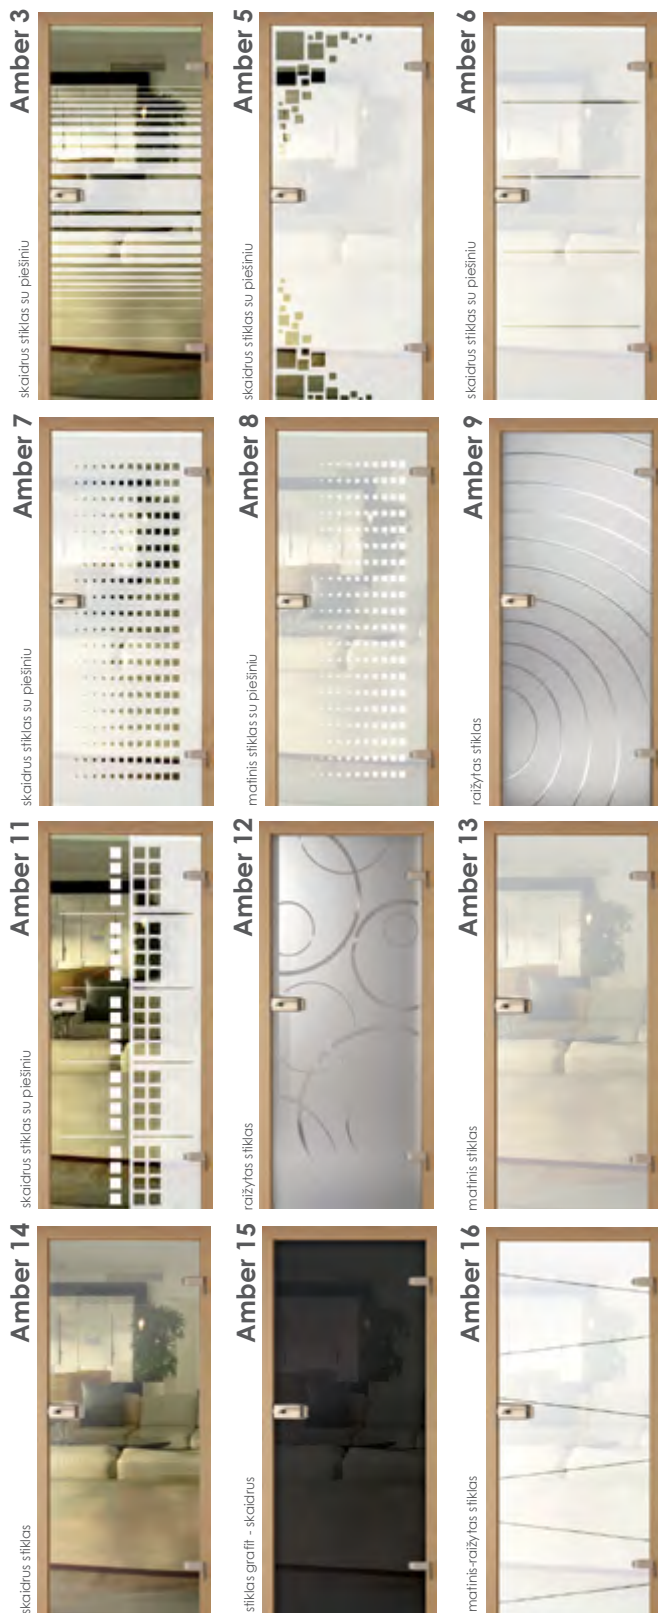

KAINOS


varčia:	be PVM	su PVM
Amber 3, 5, 6, 7, 11		
Amber 9, 12, 16		
Amber 8		
Amber 13		
Amber 14		
Amber 15		

KONSTRUKCIJA:

- STIKLAI: 8 mm storio grūdintas stiklas,
- varčios plotis: 60, 70, 80, 90,
- stakta **standartinė arba reguliuojama** su dviem vyriais,
- stiklai užsakomi tik komplekte su stakta,
- matinė stiklo pusė yra vyrių tvirtinimo pusėje.

STIKLINIŲ VARČIŲ MATMENYS (mm)	„60“	„70“	„80“	„90“
varčios plotis	617	717	817	917
varčios aukštis	2027	2027	2027	2027

GALIMOS STAKTOS

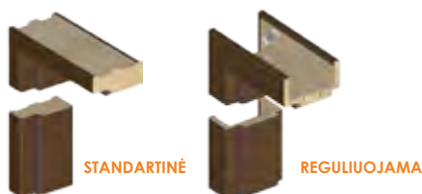

FURNITŪRA

furnitūra INVADO



spyna su rankena INVADO

be PVM | su PVM

rankena + spyna + vyriai + dangteliai		
rankena + spyna su cilindru + vyriai + dangteliai		
rankena + WC spyna + vyriai + dangteliai		

furnitūra METALGLASS



be PVM | su PVM

rankena + spyna + vyriai + dangteliai		
rankena + spyna su cilindru + vyriai + dangteliai		
rankena + WC spyna + vyriai + dangteliai		

furnitūra V6000 INX



be PVM | su PVM

rankena + spyna + vyriai + dangteliai		
rankena + spyna su cilindru + vyriai + dangteliai		
rankena + WC spyna + vyriai + dangteliai		

INVADO IR METALGLASS FURNITŪROS SPALVA - NIKELIO
V6000 INX - NERŪDIJANČIO PLIENO SPALVOS.




IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL.
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.




SISTEMA MONTUOJAMA Į SIENĄ

Galima užsisakyti kiekvieno INVADO durų modelio stumdomą versiją (išskyrus technines ir stiklines duris). Kasetės „100“ konstrukcija yra pritaikyta montuoti kelis INVADO varčių modelius: NORMA DECOR, TAURUS ir visus modulinį varčių modelius. Kasetės „125“ konstrukcija yra pritaikyta montuoti visus likusius INVADO varčių modelius.


STUMDOMŲ DURŲ STAKTOS ELEMENTŲ SCHEMA (gipso kartono pertvara)

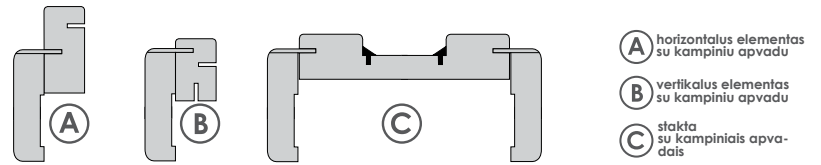

vienvėrė sistema

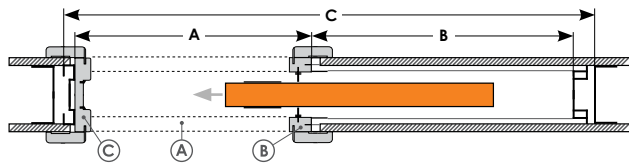

dvivėrė sistema

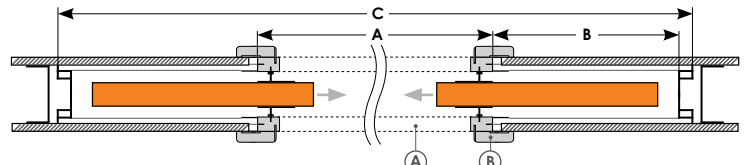

VARČIOS IR Į SIENĄ MONTUOJAMOS KASETĖS MATMENYS (mm)

KASETĖS MATMENYS VIENVĖRĖS					VARČIOS MATMENYS		KASETĖS MATMENYS DVIVĖRĖ					VARČIOS MATMENYS	
durys L x H	išoriniai matmenys C x H1	A	B	sienos storis	plotis	aukštis	durys L x H	išoriniai matmenys C x H1	A	B	sienos storis	plotis	aukštis
590 x 2025	1305 x 2115	650	615	100-125	618	2027	1180 x 2025	2520 x 2115	1250	615	100-125	618	2027
690 x 2025	1505 x 2115	750	715	100-125	718	2027	1380 x 2025	2920 x 2115	1450	715	100-125	718	2027
790 x 2025	1705 x 2115	850	815	100-125	818	2027	1580 x 2025	3320 x 2115	1650	815	100-125	818	2027
890 x 2025	1905 x 2115	950	915	100-125	918	2027	1780 x 2025	3720 x 2115	1850	915	100-125	918	2027
990 x 2025	2105 x 2115	1050	1015	100-125	1018	2027	1980 x 2025	4120 x 2115	2050	1015	100-125	1018	2027
1090 x 2025	2305 x 2115	1150	1115	100-125	1118	2027	2180 x 2025	4520 x 2115	2250	1115	100-125	1118	2027

H - praėjimo aukštis H1 - kasetės aukštis

KAINOS

Į kainą įskaičiuota: bėgeliai ir kasetė „100“, „125“, profilių kompleksas, tarpinės, rankena (chromas, matinė arba aukso spalvos).

TIPAS SISTEMOS	durų matmenys	sienos storis (mm)	danga ENDURO		FAKTŪRINĖ danga		ECO-FANERUOTĖ	
			be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
vienvėrė į gipso kartono sieną	60 - 100	100, 125						
dvivėrė į gipso kartono sieną	60 - 100	100, 125						

DĖMESIO „110“ PLOČIO SISTEMOS KAINA +30% PRIE NURODYTŲ KAINŲ



SISTEMA PRIE SIENOS

KAINOS

Į kainą įskaičiuota: bėgelis, varčios spalvos karnizas, chromuota arba matinė rankena

TIPAS SISTEMA	danga ENDURO		FAKTŪRINĖ danga		ECO-FANERUOTĖ	
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
vienvėrė						
dvivėrė						

PRIMOKOS:

be PVM | su PVM

ribotuvus (neitaikoma D'Artagnan varčiomis)


rakinama spyna su RAKTU (chromas, matinė, aukso)

vonios kambario užraktas (chromas, matinė, aukso)

stakta su apvadais (ORS 3)

reguliuojamos staktos kaina + priemoka 15%

Į priemoną įskaičiuota: spyna, staktos plokštelė, raktas arba užraktas, rankenų kompleksas, dangtelis - 1 vnt.

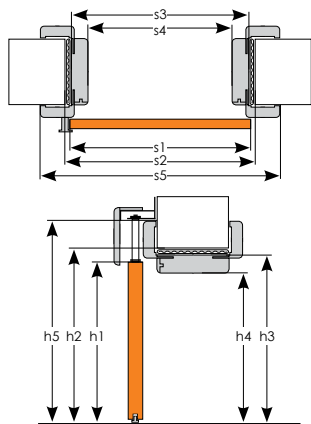

SISTEMOS PRIE SIENOS VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS (mm)

	varčios	stakta vienvėrėms durims					dvivėrių durų stakta				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
s1	varčios plotis	618	718	818	918	1018	618+618	718+718	818+818	918+918	1018+1018
s2	sienos angos plotis	640	740	840	940	1040	1258	1458	1658	1858	2058
s3	išorinis staktos plotis	610	710	810	910	1010	1228	1428	1628	1828	2028
s4	vidinis staktos plotis	566	666	766	866	966	1184	1384	1584	1784	1984
s5	staktos su apvadais plotis	710	810	910	1010	1110	1328	1528	1728	1928	2128
h1	varčios aukštis	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
h2	angos aukštis	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054
h3	išorinis staktos aukštis	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039
h4	vidinis staktos aukštis*	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
h5	staktos su apvadais aukštis	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089


* versijos be rėmo angos sienoje matmenys yra identiški vidiniam staktos aukščiui.

SULANKSTOMOS




KONSTRUKCIJA:

- sulankstomų durų komplektą sudaro sulankstoma varčia ir sienos apdaila, t.y. standartinė arba reguliuojama stakta,
- sulankstomos varčios konstrukciją sudaro 38 mm storio rėmas iš MDF plokštės arba klijuotos spygliuočių medienos, užpildas - "korys",
- varčios faneruoatė - 3 mm HDF plokštė,
- kiekvienos varčios elemento viena vertikaloji briauna turi užlaidą vertikalojo stakto elemento pusėje,
- varčios elementai tarpusavyje sujungti spyruokliniais vyriais kurie užtikrina uždarytos varčios elementų lygiagretumą, visa varčia prie grindų
- tvirtinama kaišičiu į slenkstį, kuris tvirtinamas prie grindų,
- viršutinė dalis taip pat tvirtinama kaišičiu bėgelio korpuse, kuris prisukamas po sąrąmą,
- viršutinio bėgelio kreipiančioji stabilizuoja atidaromą / uždaromą varčią,
- suapvalintos varčios vertikali briauna (**daugiau informacijos 58 psl.**)
- sulankstomos varčios plotis nuo „60“ iki „90“,
- dvi rankenos varčioje,
- rankenos ir vyriai (2 vnt.) - sidabro spalvos.

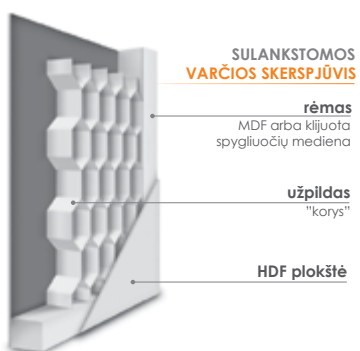


GALIMOS STAKTOS

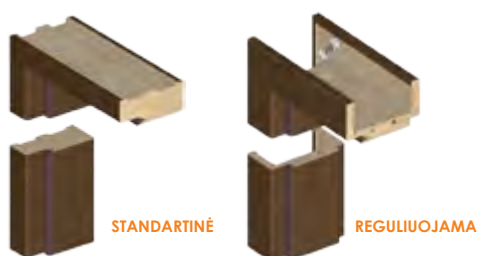

SPALVOS:


E danga ENDURO

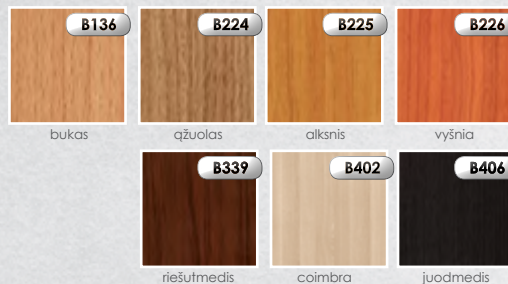

E+ danga ENDURO PLUS




E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ



STIKLAI:




KAINOS

DĖMESIO: PRIE VARČIOS KAINOS REIKIA PRIDĖTI REGULIUOJAMOS STAKTOS (58 PSL.) ARBA STANDARTINĖS STAKTOS (59 PSL.) KAINĄ

danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D	
sulankstoma varčia:	be PVM	su PVM
be stiklo		
su stiklu,		
danga:	ECO-FANERUOTĖ	
sulankstoma varčia:	be PVM	su PVM
be stiklo		
su stiklu,		

EGIDA ir NORMA DECOR 7

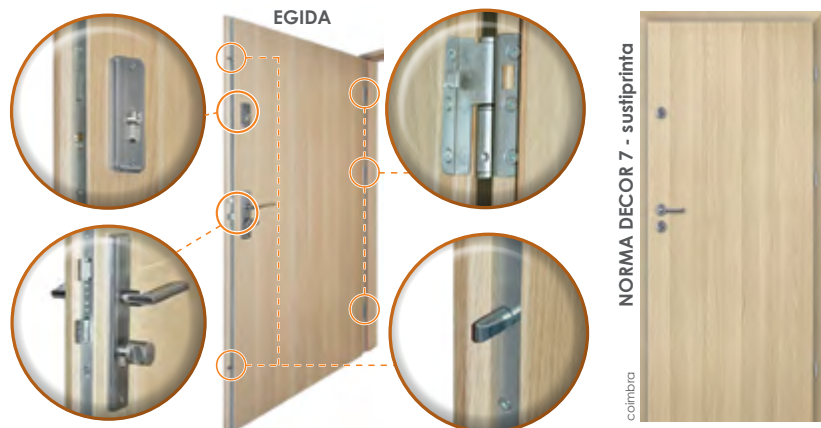


VARČIOS EGIDA KONSTRUKCIJA:

- varčia gaminama iš klijuotos medienos rėmo su perforuotos medžio drožlių plokštės užpildu,
- 90 mm x 44 mm stakta iš MDF plokštės apkalto klijuoto spygliuočių medžio masyvo arba metalinė
- varčios vertikalios briaunos suapvalintos **(daugiau informacijos 58 psl.)**,

VARČIOS ND 7 KONSTRUKCIJA:

- varčia gaminama iš MDF rėmo su medžio drožlių plokštės užpildu,
- 90 mm x 44 mm stakta iš MDF plokštės arba metalinė.

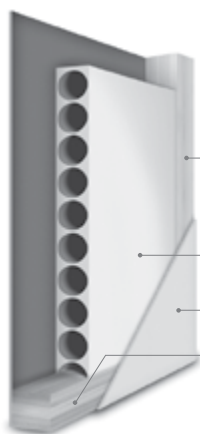

PAVYZDINIS VARČIŲ EGIDA IR ND7 SKERSPJŪVIS

rėmas
priklauso nuo modelio:
dvigubas MDF plokštės rėmas (ND7)

užpildas
perforuota medžio

HDF plokštė

rėmas
priklauso nuo modelio:
dvigubas MDF plokštės rėmas (ND7)

STANDARTINĖ VARČIOS EGIDA KOMPLEKTACIJA:

- daugiataškė C klasės spyna.
- 3 sustiprinti vyriai,
- garso izoliacija $R_w = 29$ dB (garso izoliacijos klasė $R_w = 27$ dB),
- 2 apsaugos nuo įsilaužimo klasė,

STANDARTINĖ VARČIOS ND 7 KOMPLEKTACIJA:

- dvi nepriklausomos spygnos,
- 3 vyriai,

PIEMOKOS - VARČIOS EGIDA IR ND7:

be PVM | su PVM


rankena JANE, M3 - bronzos grafiatto, M6/M9 chromas/nikelis K/D		
apdaila JANE, M3 - bronzos grafiatto, M6/M9 chromas/nikelis K/D		
cilindrų kompleksas (2 klasė) - 30 x 40 mm - 6 raktai		
panoraminė akutė		
automatinis slenkstis 90 cm pločio durims		
automatinis slenkstis 100-110 cm pločio durims		




IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

SPALVOS:


E danga ENDURO (vienakryptė)

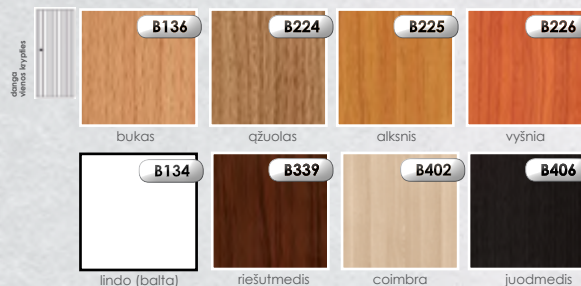


E danga ENDURO (dviejų krypčių)



E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ




VARČIAI NORMA DECOR 7 NEGALIMA KAŠTONO SPALVA
VARČIAI EGIDA NEGALIMOS LINDO, AŽUOLO, ALKSNIO, VYŠNIO,
COIMBRA, KEDRO FORTE, BALTO AŽUOLO I PELEŅŲ SPALVOS

KAINOS

danga:	ENDURO / ENDURO 3D / ENDURO PLUS	
	be PVM	su PVM
varčios iš kolekcijos:		
Egida (80-90)		
Egida (100 -110)		
Norma Decor 7 (80 -90)		
Norma Decor 7 (100 -110)		
	ECO-FANERUOTĖ	
Egida (80-90)		
Egida (100 -110)		
Norma Decor 7 (80 -90)		
Norma Decor 7 (100 -110)		



GUARDIA

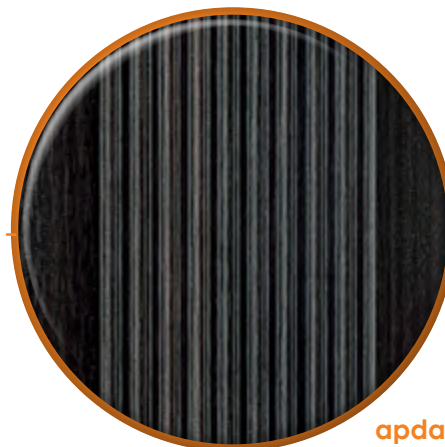

apdaila COMPLETE

Priemoka už COMPLETE apdailą (komplektas 2 pusėms)

danga	be PVM	su PVM
ENDURO / ENDURO 3D / ENDURO PLUS		
ECO-FANERUOTĖ		

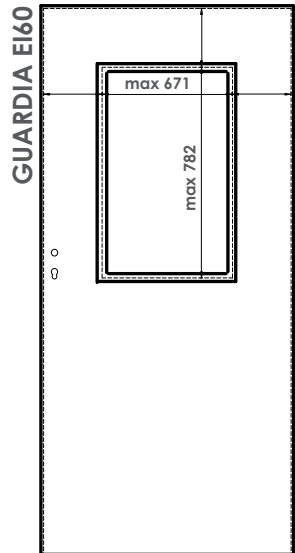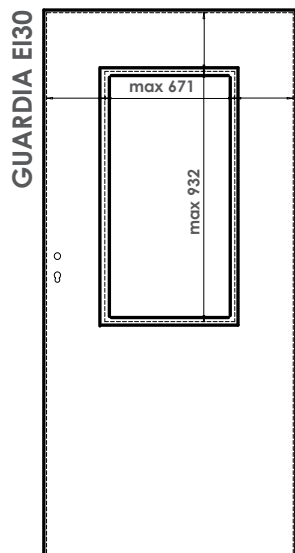

Modelių GUARDIA EI30 ir GUARDIA EI60

garso izoliacijos klasė:

Rw=32 dB - Vienvėrė EI30 ir EI60

Rw=32 dB - Dvivėrė EI60

Rw=27 dB - Dvivėrė EI30

Atsparumas ugniai EI30 (30 min)

Atsparumas ugniai EI60 (60 min)

Varčios storis EI30 = 50 mm

Varčios storis EI60 = 60 mm

KAINOS

| kainą įskaičiuota: varčia, stakta (standartinė) 100 x 60.

GUARDIA EI30	vienvėrės				dvivėrės			
	70-90		100-110		140-180		190-220	
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
🔊 lygios - danga ENDURO								
🔊 su stiklu - danga ENDURO								
🔊 lygios - danga ECO-FANERUOTĖ								
🔊 su stiklu - danga ECO-FANERUOTĖ								
GUARDIA EI60								
🔊 lygios - danga ENDURO								
🔊 su stiklu - danga ENDURO								
🔊 lygios - danga ECO-FANERUOTĖ								
🔊 su stiklu - danga ECO-FANERUOTĖ								

KONSTRUKCIJA:

- atspari ugniai medžio droŹlių plokštė iš abiejų pusių padengta HDF 3mm plokštė,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**)
- spyna pritaikyta patentuotam cilindriui,
- besiplečiančios tarpinės,
- automatinis slenksis,
- standartinė staktą 100 x 60 mm,
- 4 reguliuojami vyriai,



PAVYZDINIS VARČIOS GUARDIA SKERSPŪVIS

stabilizuojantis užpildas
medžio droŹlių plokštė - atspari

apklijavimas
pušies fanera

HDF plokštė

VARČIŲ GUARDIA MATMENYS (mm)

	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”
varčios plotis	744	844	944	1044	1144
angos plotis	852	952	1052	1152	1252
išorinis staktos plotis	822	922	1022	1122	1222
vidinis staktos plotis	702	802	902	1002	1102
varčios aukštis	2040	2040	2040	2040	2040
angos aukštis	2100	2100	2100	2100	2100
išorinis staktos aukštis	2084	2084	2084	2084	2084
vidinis staktos aukštis	2024	2024	2024	2024	2024

DVIVĖRIŲ VARČIŲ GUARDIA MATMENYS (mm)

	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
varčios plotis	1466	1566	1666	1766	1866	1966	2066
angos plotis	1574	1674	1774	1874	1974	2074	2174
išorinis staktos plotis	1544	1644	1744	1844	1944	2044	2144
vidinis staktos plotis	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024
varčios aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
angos aukštis	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
išorinis staktos aukštis	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084
vidinis staktos aukštis	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024

PAPILDOMA ĮRANGA:

- 8 varžtų su 10/152 kaiščiais kompleksas - montavimui į mūrinę sieną

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:


	vienvėrės		dvivėrės	
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
pritraukiklis				
akutė				
sandarumas dūmams				
apkalas LO1 (danga ENDURO)*				
apkalas LO1 (ECO-FORNIR)*				
profilis 100 mm (danga ENDURO)				
siaura juosta LC1 (ECO-FORNIR)*				
profilis (danga ENDURO)*				
profilis(ECO-FORNIR)*				
praplatinimas 100 mm (danga ENDURO)				
praplatinimas 100 mm (ECO-FORNIR)				
praplatinimas 200 mm (danga ENDURO)				
praplatinimas 200 mm (ECO-FORNIR)				
praplatinimas 300 mm (danga ENDURO)				
praplatinimas 300 mm (ECO-FORNIR)				
rinkinys montavimui į mūro sieną				

*vienos pusės komplekto kaina

	be PVM	su PVM
įdėklas 30/40 - nikelis		
įdėklas 30/50 - nikelis		

SPALVOS:


E danga ENDURO (vienakryptė)

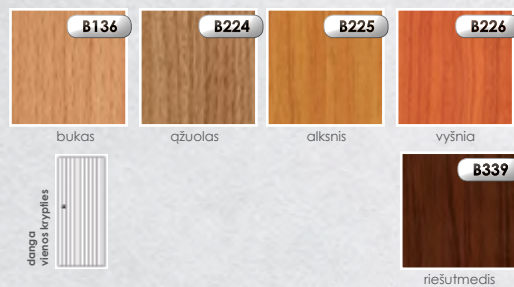


E danga ENDURO (dviejų kryptių)



E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



EF danga ECO-FANERUOTĖ



GUOBOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI „100”, „110” PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200” VARČIOMS

PASKIRTIS:

Duryś GUARDIA E130 ir GUARDIA E160 skirtos įrengti viešbučiuose, maitinimo įstaigose, bankuose, biuruose ir kituose viešos paskirties pastatuose, taip pat gyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose būtinas atsparumo ugniai užtikrinimas. Durims GUARDIA suteiktas techninis liudijimas AT-15-6103/2013 ir atitiktis deklaracija Nr. W569.

DĖMESIO:

- spynose būtina įrengti cilindrus kurie atitinka normos PN-EN 1303:2007/AC:2008 reikalavimus. Klasifikacijos lentelės ketvirtroje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1”.
- Varčia turi būti komplektuojamos su pritraukėju, kuris atitinka normos PN-EN 1154:1999/A1:2004 reikalavimus. Klasifikacijos lentelės ketvirtroje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1”.
- dvivėrės durys turi būti komplektuojamos su uždarymo eiliškumo regulatoriumi, kuris privalo atitikti normos PN-EN 1158:2007 reikalavimus..
- Durys turi būti komplektuojamos su rankenomis (ir apdaila), kurios atitinka standarto PN-EN 1906:2003 reikalavimus. Rankenos gali būti pagamintos iš dirbtinio pluošto su plienine šerdimi, aliuminio, žalvario arba nerūdijančio plieno, su paėga arba kelių elementų apdaila. **Žiūrėk rankenų UNO (61 psl.)**.

Duryś parduodamos tik komplekte su stakta.

DURYŚ SU AUTOMATINIŲ SLENKŠČIŲ ĮRENGIAMOS BE PAPILDOMO SLENKŠČIO.

SONUS



Varčios SONUS - 4 variantai.
 VARIANTAS 1 : akustinė izoliacija 42 dB.
 VARIANTAS 2 : akustinė izoliacija 42 dB, atsparumas ugniai EI30.
 VARIANTAS 3 : akustinė izoliacija 42 dB, atsparumas ugniai EI30, sandarumas dūmams.
 VARIANTAS 4 : akustinė izoliacija 42 dB, sandarumas dūmams.


Akustinės izoliacijos klasės **Rw = 42 dB**
 Atsparumas ugniai EI30 (30 min)
 Varčios storis = 62 mm

danga:	ENDURO / 3D / PLUS		ECO-FANERUOTĖ	
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
varčios 70 - 90				
VARIANTAS 1				
VARIANTAS 2				
VARIANTAS 3				
VARIANTAS 4				
varčios 100 - 110				
VARIANTAS 1				
VARIANTAS 2				
VARIANTAS 3				
VARIANTAS 4				

Į kainą įskaičiuota: varčia, stakta (standartinė) 104 x 58.

KONSTRUKCIJA:

- specialios garso izoliacijos ir atsparios ugniai plokštės apkalto 4mm HDF plokšte,
- suapvalintos vertikalios varčios briaunos (daugiau informacijos 58 psl.),
- spyna pritaikyta patentuotam cilindriui (WB)
- besiplečiančios tarpinės (variantai 2 ir 3),
- automatinis slenkestis,
- 2 tarpinės,
- sandarumas dūmams (variantai 3 ir 4),
- standartinė stakta 104 x 58 mm,
- 3 reguliuojami vyriai,

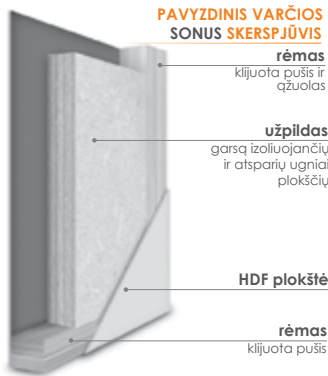

DURŲ SONUS MATMENYS (mm)	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
varčios plotis	744	844	944	1044	1144
angos plotis	848	948	1048	1148	1248
išorinis staktos plotis	818	918	1018	1118	1218
vidinis staktos plotis	702	802	902	1002	1102
varčios aukštis	2040	2040	2040	2040	2040
angos aukštis	2097	2097	2097	2097	2097
išorinis staktos aukštis	2082	2082	2082	2082	2082
vidinis staktos aukštis	2024	2024	2024	2024	2024

PAPILDOMA ĮRANGA:

- 8 varžtų su 10/152 kaiščiais kompleksas - montavimui į mūrinę sieną

PRIMOKOS:


	ENDURO / ENDURO 3D / ENDURO PLUS		ECO-FANERUOTĖ	
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
apkalas LO1 *				
siaura juosta LC1*				
profilis*				
praplatinimas 100 mm				
praplatinimas 200 mm				
praplatinimas 300 mm				
*vienos pusės komplekto kaina				
			be PVM	su PVM
pritraukiklis				
įdėklas 35/50 - nikelis				
rinkinys montavimui į mūro sieną				

Priemoka už COMPLETEO apdailą (komplektas 2 pusėms)

danga	be PVM	su PVM
ENDURO / ENDURO 3D / ENDURO PLUS		
ECO-FANERUOTĖ		

SPALVOS:


E danga ENDURO (vienakryptė)

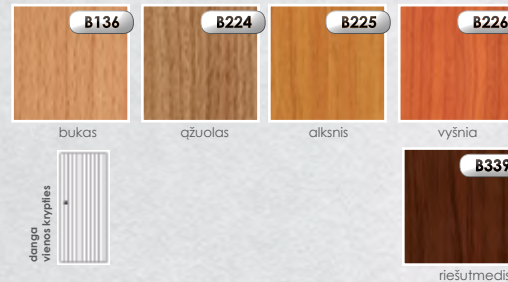


E danga ENDURO (dviejų kryptių)



E danga ENDURO 3D



E+ danga ENDURO PLUS



EF danga ECO-FANERUOTĖ



GUOPOS IR TIKO SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI „100“, „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ VARČIOMS

PASKIRTIS:


Durys SONUS skirtos įrengti kaip vidinės įėjimo durys, pagal standarto PN-B-91000:1996 terminologiją tai durys uždarančios praėjimus tarp patalpų ir koridoriaus ar laiptinės.

DĖMESIO:

- Spynose būtina įrengti cilindrus, kurie atitinka standarto PN-EN 1303:2007 reikalavimus. Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1“.
- Varčia turi būti komplektuojamos su pritaukėju, kuris atitinka standarto PN-EN 1154:1999/A1:2004 reikalavimus.
- Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1“.
- Durys turi būti komplektuojamos su rankenomis (ir apdaila), kurios atitinka standarto PN-EN 1906:2012 reikalavimus. Žūrėti rankeną UNO (61 psl.).

Durys parduodamos tik komplekte su stakta.

IGNIS

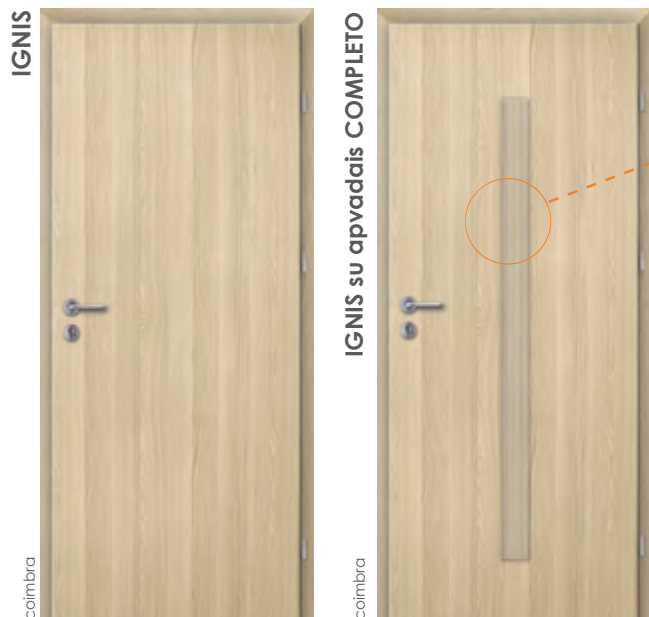


apdaila **COMPLETO**

Priemoka už **COMPLETO** apdailą (komplektas 2 pusėms)

danga	be PVM	su PVM
ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D		
ECO-FANERUOTĖ		

SPALVOS:


E danga ENDURO

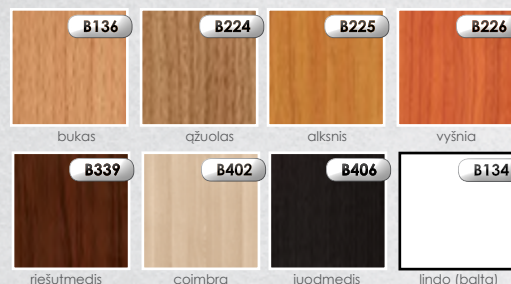


E+ danga ENDURO PLUS



E+ danga ENDURO 3D




EF danga ECO-FANERUOTĖ

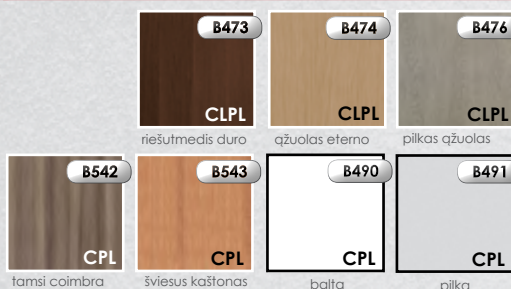

KONSTRUKCIJA:

- rėmas iš klijuotos spygliuočių medienos
- Užpildas - mineralinės vatės 120kg/m³ tankio plokštė, apkalta 3mm storio HDF plokšte
- Suapvalintos vertikalios varčios briaunos (**daugiau informacijos 58 psl.**),
- Vienvėrės varčios su medine stakta plotis nuo „60“ iki „100“,
- Vienvėrės varčios su metaline stakta plotis nuo „60“ iki „110“.

PAVYZDINIS VARČIOS IGNIS SKERSPĖJŪVIS

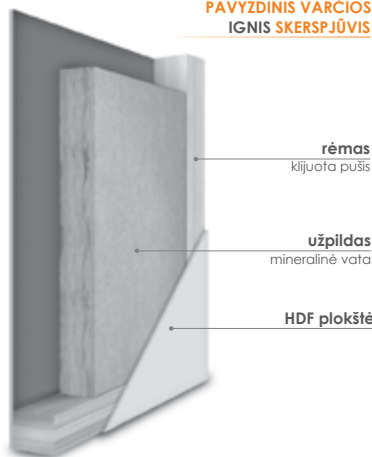

PAPILDOMA ĮRANGA:

- besiplečiančių tarpinių kompleksas,
- spyna,
- trys komplektai vyrių.

UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ:

be PVM | su PVM

„100“ arba „110“ pločio varčia		
automatinis slenkstis 90 cm pločio durims		
pritraukiklis		
automatinis slenkstis 100-110 cm pločio durims		
patentuotas cilindras atitinkantis INVADO specifikacijos reikalavimus		

PASKIRTIS:

Priešgaisrinės durys Ignis EI 30 tai pilnos vienvėrės durys su užlaida, atsparumas ugniai EI30, stakta medinė arba plieninė. **Durys su medine stakta montuojamos** į keraminių arba silikatinių plytų sieną, kurios mažiausias storis 100 mm, betoninės ar gelžbetoninės sienos mažiausias storis 100 mm, blokelių sienos mažiausias storis 100 mm ir mažiausias tankis 650 kg/m³. **Durys su metaline stakta montuojamos** į keraminių arba silikatinių plytų sieną, kurios mažiausias storis 115 mm, betoninės ar gelžbetoninės sienos mažiausias storis 100 mm, blokelių sienos mažiausias storis 115 mm ir mažiausias tankis 650 kg/m³. Durims **IGNIS** suteiktas techninis liudijimas Nr. **AT-15-8750/2011** ir atitikties deklaracija Nr. **W134**.

- Spynose būtina įrengti seifo tipo (plokštelinius) užraktus, kurie atitinka standarto **PN-EN 1303:2007/AC:2008 reikalavimus**. Klasifikacijos lentelės ketvirtroje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1“.
- Varčia turi būti komplektuojama su pritraukėju, kuris atitinka standarto **PN-EN 1154:1999/A1:2004 reikalavimus**. Klasifikacijos lentelės ketvirtroje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1“.
- Durys turi būti komplektuojamos su rankenomis (ir apdaila), kurios atitinka standarto **PN-EN 1906:2003 reikalavimus**.
- Rankenos gali būti pagamintos iš dirbtinio pluošto su plienine šerdimi, aliuminio, žalvario arba nerūdijančio plieno, su pailga arba kelių elementų apdaila. **rankeną UNO (žiūrėti 61 psl.)**.

KAINOS


danga:	ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D	ECO-FANERUOTĖ
varčios iš kolekcijos:	be PVM	su PVM
Ignis		
Ignis		



IŠSAMI INFORMACIJA APIE STAKTAS PATEIKTA 58 - 60 PSL. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE FURNITŪRĄ IR PRIEDUS PATEIKTA 62 PSL.

DURYS SU AUTOMATINIŲ SLENKŠČIŲ ĮRENGIAMOS BE PAPILDOMO SLENKŠČIO.


MATMENYS

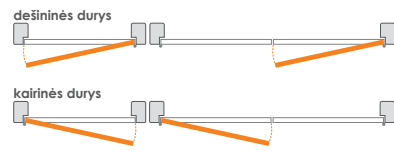

VARČIŲ SU UŽLAIDA MATMENYS

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
A	618	718	818	918	1018	1118
B	644	744	844	944	1044	1144
C	2027	2027	2027	2027	2027	2027
D	2040	2040	2040	2040	2040	2040

MATMENYS A IR C, TAI IŠORINIAI STUMDOMŲ IR VARČIŲ BE UŽLAIDOS MATMENYS

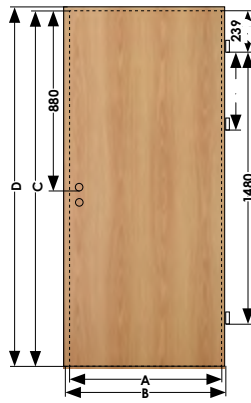

INVADO VARČIOS SU SUAPVALINTAIS KRAŠTAIS

TIPAS VARČIOS	ATIDAROMOS		STUMDOMOS	DVIVĖRIŲ VARČIŲ SUSILIETIMO KRAŠTAIS
	SU UŽLAIDA	BE UŽLAIDOS		
MODULINĖS	✓	✓	✓	✓
SKYDINĖS	✓	--	X	X
SULANKSTAMOS	✓*	--	--	--
STIKLINĖS	--	X	--	--
EGIDA	✓	--	--	--
GUARDIA	✓**	X	--	X
IGNIS	✓	--	--	--

* tik išorinės vertikalios braunos. Kitos braunos - smailios.
** tik su danga ENDURO ir ECO-FORNIR

VENTILIACIJA

durų plotis	įvorių skaičius	varčia su ventilacija		varčia su ventilacijos įpjova		varčia su ventilacija	
		ventilacijos įvorių plotas su tarpu (7mm) m2	nustatytas pagal teisės aktus tarpas (mm)	ventilacijos įpjovos plotas su tarpu (7mm) m2	nustatytas pagal teisės aktus tarpas (mm)	ventilacijos grotelių plotas su tarpu (7mm) m2	nustatytas pagal teisės aktus tarpas (mm)
„60“	3**	0,0060	34	0,0042	25	> 0,022	--
„70“	4	0,0074	28	0,0060	23	> 0,022	--
„80“	5**	0,0087	24	0,0078	22	> 0,022	--
„90“	6	0,0100	21	0,0096	20	> 0,022	--
„100“	6	0,0107	19	0,0114	18	> 0,022	--
„110“	6	0,0114	17	0,0132	16	> 0,022	--

Pagal standartą, vonios kambario ir atskiro tualeto durys privalo atsidaryti į patalpos išorę: jų minimalus plotis 0,8 m, o aukštis 2 m iki staktos vidinio krašto; bendras apatinės dalies ventilacijos angų plotas ne mažesnis nei 0,022 m². Visą ventilacijos laisvojo skerspjūvio plotą sudaro tarpų aukštis (standartas 7 mm) ir pagalbiniai sprendimai, kurie didina bendrąjį grynąjį ventilacijos paviršiaus plotą, t.y. ventilacijos įvorių, įpjovų ir grotelių. Grotelės užtikrina ventilacijos plotą visų pločių varčiose, jei durys komplektuojamos su įvoriėmis ir (arba) įpjova, būtina palikti didesnį tarpą tarp varčios ir grindų, kad konstrukcija atliktų keliamus reikalavimus. Jei standarto užtikrinimui būtinas varčios sutrumpinimas, tai darba reikia atlikti savarankiškai.



ventilacijos grotelės (Norma Decor)



ventilacijos įpjova



apskritos įvoriės



kvadratinės įvoriės

DĖMESIO: varčios D'Arfagnan nėra pritaikytos montuoti ventilacijos įvorių, įpjovų ar grotelių. Stumdomos varčios dėl savo konstrukcijos visiškai atitinka reikalavimus dėl ventilacijos laisvojo pločio.

INVADO varčių konstrukcija nenumato kelių ventilacijos sprendimų taikymo vienu metu.

INVADO VARČIŲ STAKTOS

REGULIUOJAMOS




Staktą didesnio nei 340 mm storio sienai sudaro mažiausiai du elementai

KONSTRUKCIJA: MDF plokštė su ENDURO, ECO-FANERUOTE arba FAKTŪRINE danga.
Techninis liudijimas ITB AT-15-5393/2015

MATMENYS: Reguliuojamos staktos gaminamos skirtingo storio sienoms, intervalas 20 mm. Minimalus sienos storis 75 mm. **DĖMESIO: staktos konstrukcijoje numatyta galimybė ją paprastai susiaurinti 15 mm.** Staktą didesnio nei 340 mm storio sienai sudaro mažiausiai du elementai. Varčioms su užlaida gaminamų staktų matmenys:

- vienvėrėms varčioms „60“ – „110“,
- dvivėrėms varčioms „120“ – „200“.

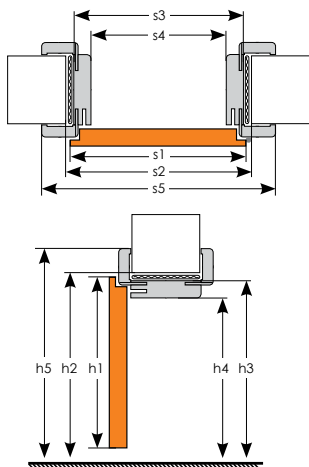

REGULIUOJAMOS STAKTOS IR VARČIOS MATMENYS (mm)


varčios	vienvėrės durys												dvivėrės durys					
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“			
s1 varčios plotis	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064			
s2 angos plotis	674	774	874	974	1074	1174	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094			
s3 išorinis staktos plotis*	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064			
s4 vidinis staktos plotis	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020			
s5 staktos su apvadais plotis	744	844	944	1044	1144	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164			
h1 varčios aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040			
h2 angos aukštis	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062			
h3 išorinis staktos aukštis	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047			
h4 vidinis staktos aukštis	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025			
h5 staktos su apvadais aukštis	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097			

STANDARTINĖ



KONSTRUKCIJA:
MDF plokštė su ENDURO, ECO-FANERUOTE arba FAKTŪRINIŲ laminatu.
Techninis liudijimas ITB AT-15-6597/2009

MATMENYS:
Elemento skerspjūvis: 90 x 44 mm. Varčioms su užlaida gaminamų staktų matmenys:
• vienvėrėms varčioms „60“ – „110“,
• dvivėrėms varčioms „120“ – „200“.

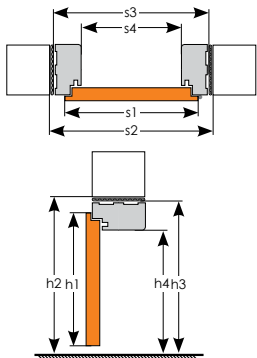

STANDARTINĖS STAKTOS OB3 IR VARČIOS MATMENYS (mm)

varčios	vienvėrės durys							dviųvėrės durys							
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1 varčios plotis	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s2 angos plotis	718	818	918	1018	1118	1218	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038	2138
s3 išorinis staktos plotis	688	788	888	988	1088	1188	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108
s4 vidinis staktos plotis	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
h1 varčios aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
h2 angos aukštis	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084
h3 išorinis staktos aukštis	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069
h4 vidinis staktos aukštis	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025

* vienos pusės kompletas

REGULIUOJAMA - MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS




Staktą didesnio nei 340 mm storio sienai sudaro mažiausiai du elementai

KONSTRUKCIJA:
MDF plokštė su ENDURO, ECO-FANERUOTE arba FAKTŪRINIŲ laminatu. Sujungimas 45 laipsnių kampū. Plotis 6 cm.
Techninis liudijimas ITB AT-15-5393/2015

MATMENYS:
Minimalus sienos storis 75 mm. Staktą didesnio nei 340 mm storio sienai sudaro mažiausiai du elementai. Moduliniams varčioms be užlaidos gaminamų staktų matmenys:
• vienvėrėms varčioms „60“ – „100“,
• dvivėrėms varčioms „120“ – „200“.



užlaida staktos pusėje

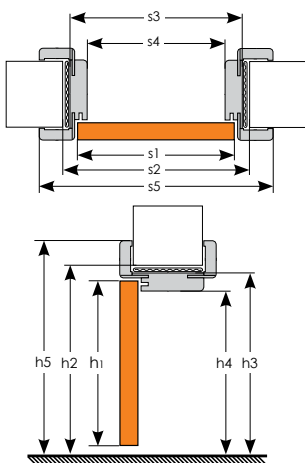

MODULINIŲ DURŲ BE UŽLAIDOS VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS (mm)

varčios	vienvėrės durys							dviųvėrės durys						
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1 varčios plotis	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039
s2 angos plotis	691	791	891	991	1091	1328	1428	1528	1628	1728	1828	1928	2028	2128
s3 išorinis staktos plotis *	666	766	866	966	1066	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108
s4 vidinis staktos plotis	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5 staktos su apvadais plotis	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
h1 varčios aukštis	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
h2 angos aukštis	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
h3 išorinis staktos aukštis	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
h4 vidinis staktos aukštis	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
h5 staktos su apvadais aukštis	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097


PRIEMOKOS PRIE REGULIUOJAMŲ IR STANDARTINIŲ STAKTŲ:

durų rėmai (be įstiklinimo)	staktos kaina + 90%	lygi stakta (angos apdaila)	reguliuojamos staktos kaina
dviųvėrių durų stakta	staktos kaina + 50%	reguliuojama stakta su ovaliu apvadu	staktos kaina + 10%
papildomas vyris („60“ - „80“ staktai)	staktos kaina + 16,00 PLN neto /	stumdamos sistemos prie sienos stakta (tik su plokščiu apvadu ORS3)	staktos kaina + 15%

PAGAL KLIENTO PAGĖDAVIMĄ GALIME PAGAMINTI NETIPINIŲ MATMENŲ STAKTĄ

* Neįskaičiuojamas vyro laikiklio storis (15mm)

METALINĖS STAKTOS APDAILOS SISTEMA

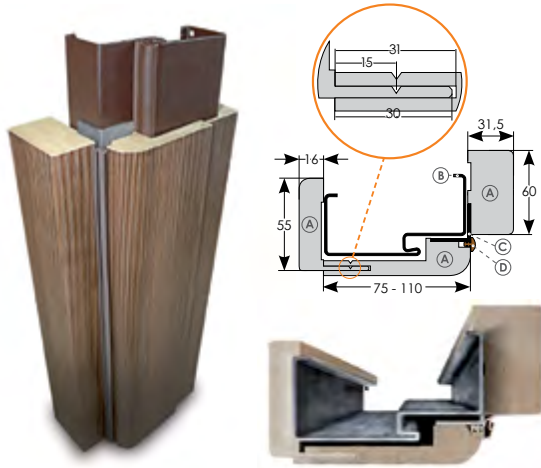


- A) apdaila
- B) metalinė konstrukcija
- C) aliuminio profilis
- D) tarpinė

SAVYBĖS:

Metalinės staktos apdailos sistema, tai gaminy suiteikiantis galimybę sumontuoti duris patalpose, kuriose įrengtos atitinkančios Lenkijos standartus metalinės staktos be šių staktų išmontavimo. Šio sprendimo privalumai tai paprastas montavimas nepažeidžiant sienų ir grindų ir standartinių laminuotų INVADO varčių montavimo galimybė.

Numatyti sienų storiai:
60 - 94, 95 - 129, 130 - 199, 200 - 269 [mm].
Varčių pločiai „60“, „70“, „80“ ir „90“.

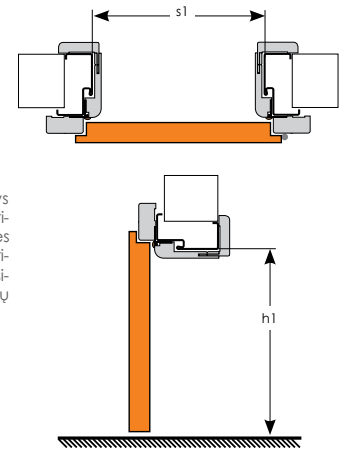

METALINĖS STAKTOS VIDINIAI MATMENYS (mm)

varčia	„60“	„70“	„80“	„90“	
s1	vidinis staktos plotis	600	700	800	900
h1	vidinis staktos aukštis	2025	2025	2025	2025

KONSTRUKCIJA SUTRUMPINIMAS IKI 45 MM NEPAŽEIDŽIA GARANTIJOS SĄLYGŲ

METALINĖS STAKTOS APDAILOS SISTEMOS KAINORAŠTIS

simbolis	sienos storis	danga ENDURO		FAKTŪRINĖ danga		ECO-FANERUOTĖ	
		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
A	60 - 94						
B	95 - 129						
C	130 - 199						
D	200 - 269						

VIDINIŲ LAUKO IR TECHNINIŲ DURŲ STAKTOS

REKOMENDUOJAMI STAKTŲ MONTAVIMUI SKIRTŲ ANGŲ MATMENYS

	DURYS EGIDA								DURYS NORMA DECOR 7 - SUSIPTINTOS								DURYS IGNIS								
	metalinė stakta				medinė stakta				metalinė stakta				medinė stakta				metalinė stakta				medinė stakta				
VARČIA	„80“	„90“	„100“	„110“	„80“	„90“	„100“	„110“	„80“	„90“	„100“	„110“	„80“	„90“	„100“	„110“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„70“	„80“	„90“	„100“
varčios plotis	844	944	1044	1144	844	944	1044	1144	844	944	1044	1144	844	944	1044	1144	744	844	944	1044	1144	744	844	944	1044
angos plotis	890	990	1090	1190	920	1020	1120	1220	890	990	1090	1190	918	1018	1118	1218	790	890	990	1090	1190	791	891	991	1091
išorinis staktos plotis	880	980	1080	1180	890	990	1090	1190	880	980	1080	1180	888	988	1088	1188	780	880	980	1080	1180	766	866	966	1066
vidinis staktos plotis	800	900	1000	1100	802	902	1002	1102	800	900	1000	1100	800	900	1000	1100	700	800	900	1000	1100	700	800	900	1000
staktos su apvadais plotis	906	1006	1106	1206					906	1006	1106	1206					806	906	1006	1106	1206	844	944	1044	1144
varčios aukštis	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
angos aukštis	2070	2070	2070	2070	2084	2084	2084	2084	2070	2070	2070	2070	2084	2084	2084	2084	2070	2070	2070	2070	2070	2062	2062	2062	2062
išorinis staktos aukštis	2064	2064	2064	2064	2069	2069	2069	2069	2064	2064	2064	2064	2069	2069	2069	2069	2064	2064	2064	2064	2064	2047	2047	2047	2047
vidinis staktos aukštis	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025
staktos su apvadais aukštis	2077	2077	2077	2077					2077	2077	2077	2077					2077	2077	2077	2077	2077	2097	2097	2097	2097

KAINOS - VARČIOS EGIDA

stakta iš klijuotos spygliuočių medienos su MDF apkalu

danga ENDURO			
pl. 80 - 90		pl. 100 - 110	
be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
ECO-FANERUOTĖ			
pl. 80 - 110		be PVM	su PVM

metalinė stakta, RAL paletė: Ruda 8017, Medaus 8003, Balta 9010, Kreminė 1001, Pilka 7047

KAINOS - VARČIOS NORMA DECOR 7

stakta pagaminta iš MDF plokštės,

danga ENDURO		ECO-FANERUOTĖ	
pl. 80 - 110		pl. 80 - 110	
be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
pl. 80 - 110		be PVM	su PVM

metalinė stakta, RAL paletė: Ruda 8017, Medaus 8003, Balta 9010, Kreminė 1001, Pilka 7047

KAINOS - VARČIOS IGNIS

simbolis	sienos storis	danga ENDURO		ECO-FANERUOTĖ	
		be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
B	100 - 119				
C	120 - 139				
D	140 - 159				
E	160 - 179				
F	180 - 199				
G	200 - 219				
H	220 - 239				
I	240 - 259				
J	260 - 279				
K	280 - 299				
L	300 - 319				
M	320 - 339				
N	340 - 359				
O	360 - 379				
P	380 - 399				
pl. 70 - 110		be PVM	su PVM		

metalinė stakta, RAL paletė: Ruda 8017, Medaus 8003, Balta 9010, Kreminė 1001, Pilka 7047



DĖMESIO: VARČIŲ EGIDA, ND7 IR IGNIS METALINIŲ STAKTŲ STANDARTINĖ SPALVA YRA RUDA (RAL: 8917). SPALVOS: MEDAUS (8003), BALTA (9010), KREMINĖ (1001) IR PILKA (7047) - PAGAL UŽSAKYMĄ SU ILGESNIŲ ĮVYKDYMO TERMINU.




N NAUJA SPALVA

N NAUJAS MODELIS

N NAUJAS MODELIS

N NAUJAS MODELIS

rankena FOKUS	M91 nikelis velvet		M3 bronzos		M8 titanias		rankena UNO	INX nerūdijantis		rankena INVADO-D	M6/M9 chromos/		rankena UNO - R	INX nerūdijantis	
spyna	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM
raktas (BR) / užraktas (WB)															
WC							WC			WC			WC		

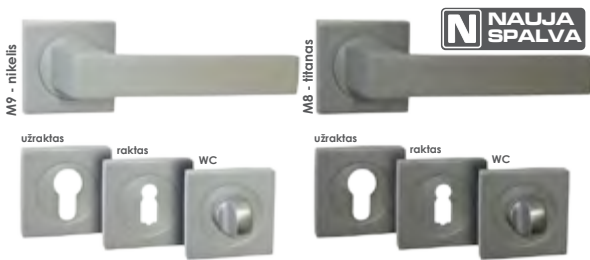

N NAUJA SPALVA

rankena QUBIK	M9 - nikelis		M8 - titanias		rankena INVADO-QR	M9 - nikelis		rankena PRADO	INX nerūdijantis plienas	
spyna	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM
WC					WC			WC		



N NAUJA KAINA

rankena PRESTO	M6/M9 chromos/		rankena GIUSSY		M6/M9 chromos/		M3 bronzos grafiatto		rankena INVADO	M6/M9 chromos/		rankena FOKUS-R	M91 nikelis velvet		M3 bronzos grafiatto	
spyna	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	
WC			WC					WC			WC					



N NAUJAS MODELIS

rankena BELIA	SN matinis nikelis		rankena FLIP	SN matinis nikelis		rankena QUANTA	SN matinis nikelis		rankena ENTRA	SN matinis nikelis	
spyna	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM	spyna	be PVM	su PVM
WC			WC			WC			WC		



RANKENOS PRESTO, INVADO, GIUSSY GAMINAMOS SU CHROMO (M6) IR NIKELIO (M9) ELEMENTAIS


VIDAUS DURŲ VARČIOS

VIDAUS LAUKO DURŲ VARČIOS



SLANKIOSIOS SISTEMOS

TECHNINĖS DURYS

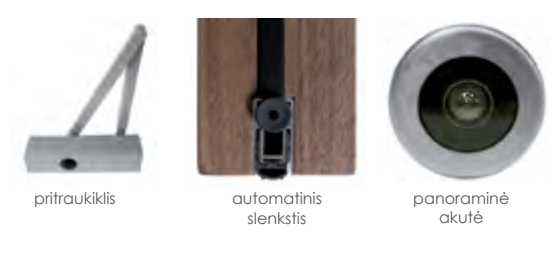

GRINDJUOSTĖS

PRESTIGE

P 124



P 129



P 125



P 130



P 127



P 132




Grindjuostės Prestige yra aukštesnės nei tradicinės medinės grindjuostės ir suteikia interjerui prabangos įspūdį. INVADO Prestige kolekcija yra skirta ieškantiems išskirtinumo klientams ir interjero dizaineriams. Grindjuostės gaminamos iš MDF plokščių ir yra paruoštos savarankiškam dažymui arba faneruotos/laminuotos.

PRIEDAI:

- baltas kampas 20 x 20 x 120 mm, kaina
- laikiklis - 30 vnt., pak. kaina

GRINDJUOSČIŲ KAINORAŠTIS	dažoma danga BALTA		danga ENDURO		FAKTŪRINĖ danga		ECO-FANERUOTĖ	
	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
P 124								
P 125			--	--	--	--	--	--
P 127			--	--	--	--	--	--
P 129								
P 130			--	--	--	--	--	--
P 132			--	--	--	--	--	--



VIENOS GRINDJUOSTĖS ILGIS 2,40 m. PAKUOTĖJE 5 VNT.



Higienos sertifikatai


Sertifikavimo tikslas - užkirsti kelią į rinką pavojingoms vartotojų sveikatai ir gyvybei medžiagoms ir gaminiams arba riboti tokių gaminių naudojimo apimtį taip, kad jie nekeltų pavojaus žmonių sveikatai. Visi INVADO produktai turi higienos sertifikatus:

- vidaus durų varčios su dirbtine danga, higienos sertifikatas **195/779/21/2010**; vidaus durų staktos su dirbtine danga, higienos sertifikatas **170/322/193/2012**.

Techniniai liudijimai

Statybinės technikos instituto techniniai liudijimai tai dokumentai patvirtinantys statybinių medžiagų ir gaminių tinkamumą naudoti. Pagal 1994.07.07 Statybos teisės įstatymo 10 str. (Dz. U. Nr. 89, poz. 414), su 1997.08.22 įstatymo pakeitimais (Dz. U. 111, poz. 726), statybos darbus galima vykdyti tik naudojant sertifikuotas statybines medžiagas ir gaminius. INVADO patvirtina, kad parduodami gaminiai atitinka INVADO techninės dokumentacijos parametrus. INVADO gaminių techniniai liudijimai ir atitikties deklaracijos:

- faneruotos ir stiklinės vidaus durys, techninis liudijimas **AT-15-6702/2012**;
- Modulinės vidaus durys, techninis liudijimas **AT-15-7089/2011**;
- Sulankstomos, varstomos ir stumdomos vidaus durys, techninis liudijimas **AT-15-8997/2012**;
- techninės durys Guardia (medinės sistemos HALSPAN vidaus įėjimo durys), techninis liudijimas **AT-15-6103/2013**;
- techninės durys Ignis – **AT-15-8750/2011**;
- padidinto atsparumo nuo įsilaužimo vidaus lauko durys EGIDA, techninis liudijimas **AT-15-8561/2011**;
- reguliuojamos vidaus durų staktos, techninis liudijimas **AT-15-5393/2015**;
- vidaus durų staktos OB3: tipas P ir B, atitikties deklaracija **AT-15-6597/2009**;
- 42 dB sistemos medinės vidaus lauko durys, techninis liudijimas **AT-15-9360/2014**.

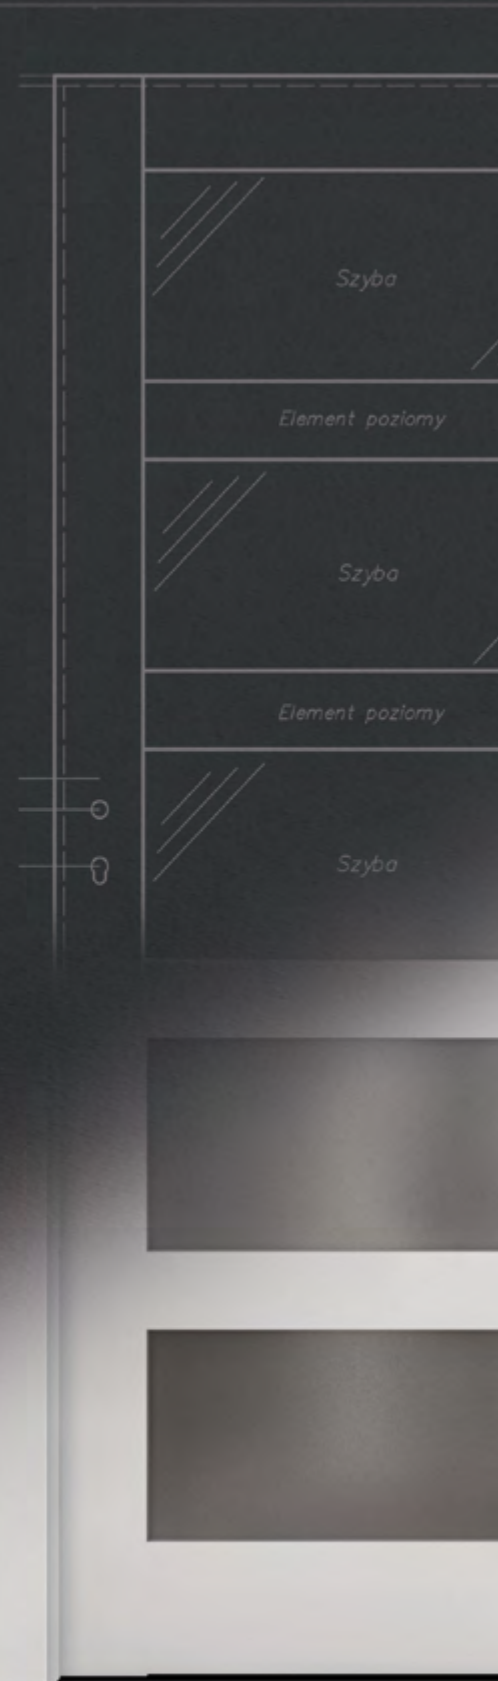



INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, Leśna g.
2, 42-793 Ciasna
Lenkija

El. paštas
biuro@invado.pl

tel. +48 34 351 05 40

. LOOSER grupės įmonė

Katalogo turinys pagal Civilinio kodekso nuostatas nėra laikomas komerciniu pasiūlymu, publikacija leidžiama tik informaciniais tikslais. Šis katalogas galioja nuo 2015.07.01. Gamintojas turi teisę atlikti pakeitimus.

Dėmesio!

Dėl pasirinktos spaudos technologijos kataloge pateiktų produktų spalvos gali skirtis nuo originalo. Visos teisės saugomos. Kopijavimas ir katalogo skelbimas interneto svetainėse ir kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško Invado Sp. z o.o. sutikimo yra draudžiamas.